

产品规格书



类型	E C后向离心风机
型号	GC-B400E-EC-05


标准参数

相	~	1
额定电压	VAC	115
频率	Hz	50/60
转速	RPM	1800
最大输入功率	W	700
最大输入电流	A	6.2
噪音	dBA	85
认证	~	CCC、ROHS
最低工作环境温度	°C	-25
最高工作环境温度	°C	60


技术参数

尺寸(长*宽*高)	500*500*350.5 mm
叶轮材质	金属
旋转方向	顺时针（从转子端看）
转子表面处理方式	喷塑
防护等级	I P55
绝缘等级	F
电机工作制	S1
轴承类型	滚珠轴承
电机保护	堵转、热保护、高低压保护
引线长度	500±20 mm
ROHS	所有零部件符合ROHS需求
工作湿度	5%-90% RH
电机类型	外转子EC 电机
叶轮轴向跳动	≤1 mm
叶轮径向跳动	≤1 mm

性能曲线

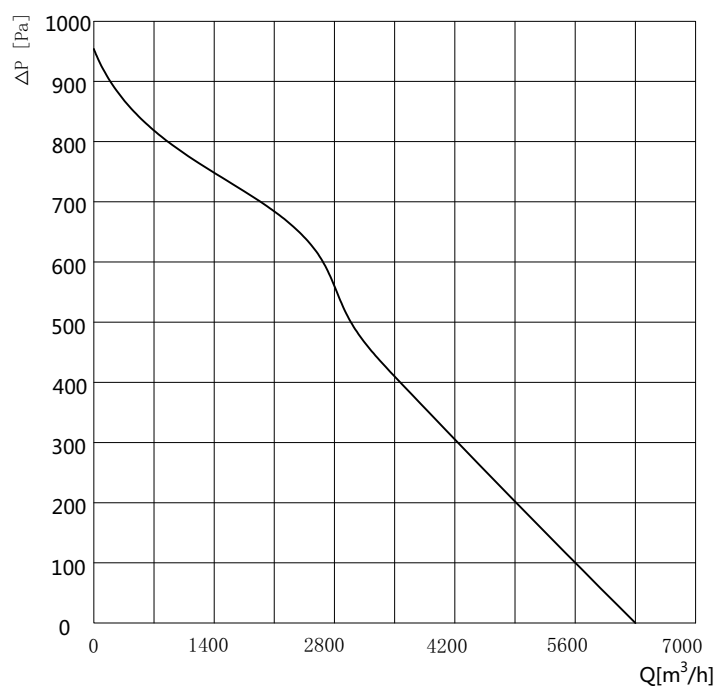


外形图

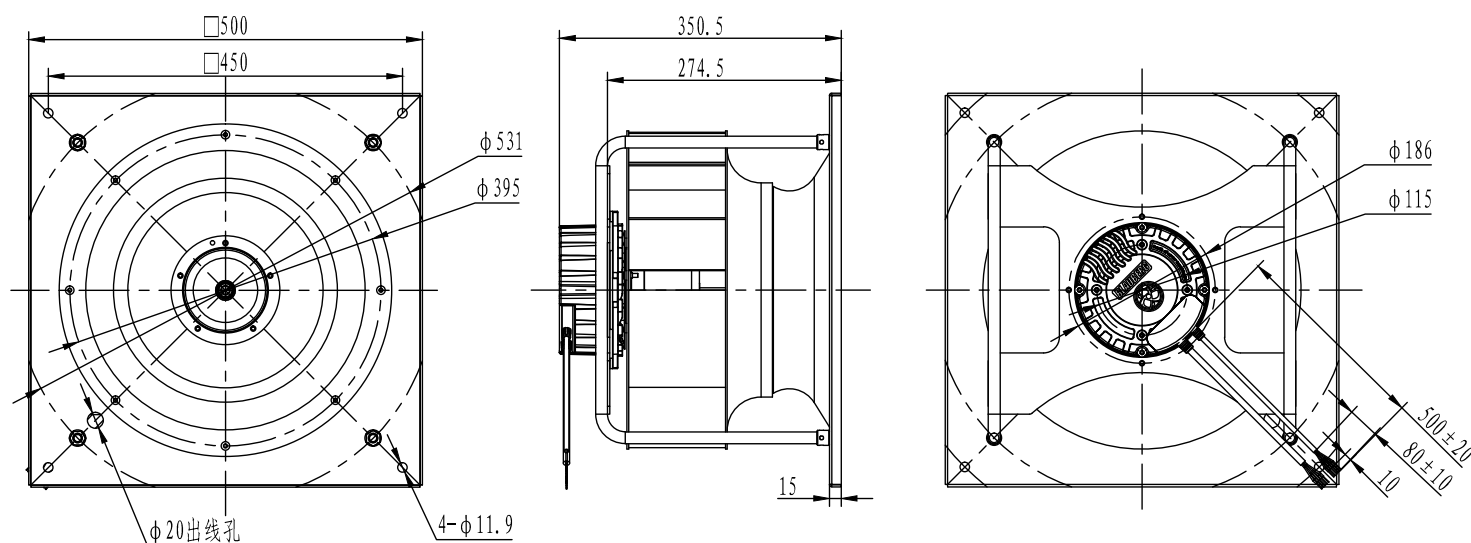


接线图

线	连接	连接	颜色	功能
电源线		PE	黄绿色	安全接地线
	U1	L	棕色	火线
	U2	N	黑色	零线
	U3	NC	白色	常闭开关、断路器
	U4	COM	灰色	公共端
控制线	U5	RSA	棕色	RS485接口
	U6	RSB	灰色	RS485接口
	U7	PWM调速	黄色	0-10V/PWM调速
	U8	FG	白色	5脉冲/转
	U9	+10V	红色	电压+10V.最大电流10mA
	U10	GND	蓝色	控制接口参考接地

电源线

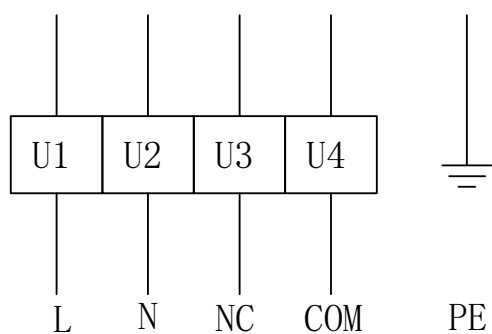

控制线

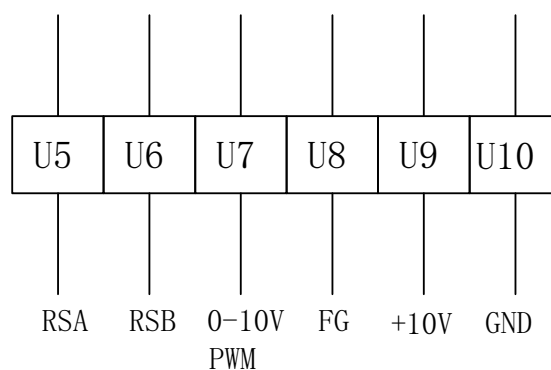

其他

1. 风机的电源线与控制线的顺序请严格按照接线图连接，避免风机烧坏；
2. 不要将白色信号线直接连接到红色信号线或外部直流电源上；
3. 若开机后风机不工作，请检查调速输入电压，可能连接不良。防止风机突然启动造成手或其他人身伤害；通电后不要触摸叶轮或转子；
4. 风机通电后需要几秒钟启动。为防止人身伤害，在通电或低速状态下，不要接触叶轮或转子；
5. 风机EMC(测试标准为EN55014),需在电源线上额外新增磁环；
6. 除非由负责其安全的人员指导，否则缺乏身体、精神或感觉能力和适当的实际经验或专门知识的人不能使用此风机。请勿让儿童接触本产品；
7. 若电源线损坏，必须由厂家更换电源线；
8. 电动机作为风机的组成部分，没有叶轮或负载不能单独使用；
9. 产品包装经拆卸后，如需继续贮存，应重新包装。产品应存放在环境温度为-10°C~+40°C，相对湿度不大于75%，清洁、通风良好的库房内，空气中不得有腐蚀性气体，且应离地15cm以上。