产品规格书

类型	DC 后向离心风机
型号	GD-B190B-EC-M2

标准参数

额定电压	VDC	24
额定转速	RPM	3800
最大输入功率	W	115
最大输入电流	A	4.8
噪音	dBA	71
最低工作环境温度	℃	-25
最高工作环境温度	℃	60

技术参数

尺寸（长*宽*高）	226*226*79.6 mm
风叶材质	塑料
旋转方向	顺时针（从转子端看）
转子表面处理方式	喷塑
防护等级	IP55
绝缘等级	B
运行方式	S1
轴承	滚珠轴承
电机保护	堵转、热保护、高低压保护、过流保护、软启动
线缆长度	500±20 mm
RoHS	所有零部件符合RoHS需求
工作湿度	5%~90% RH
电机	外转子DC电机
叶轮轴向偏差	≤0.5mm
叶轮径向偏差	≤0.5mm

性能曲线

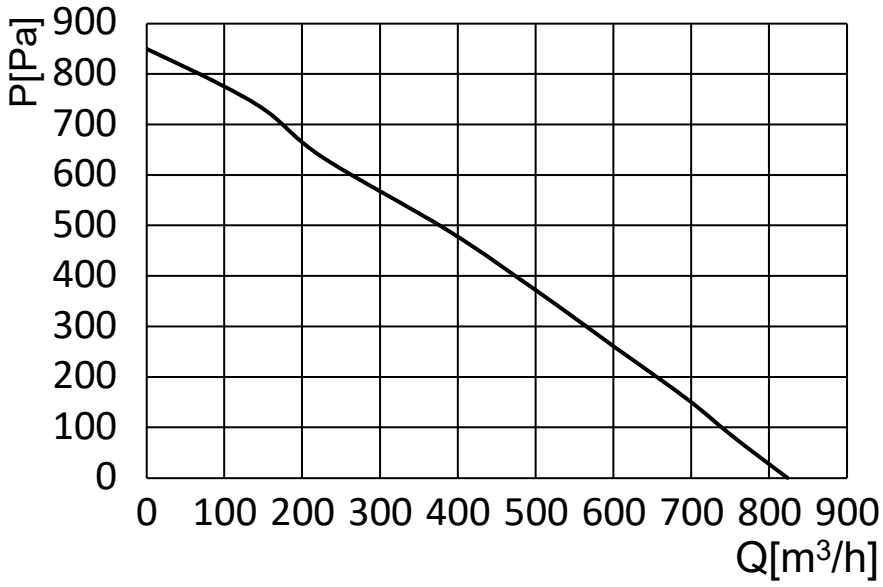
P[Pa]
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Q[m³/h]

外形图

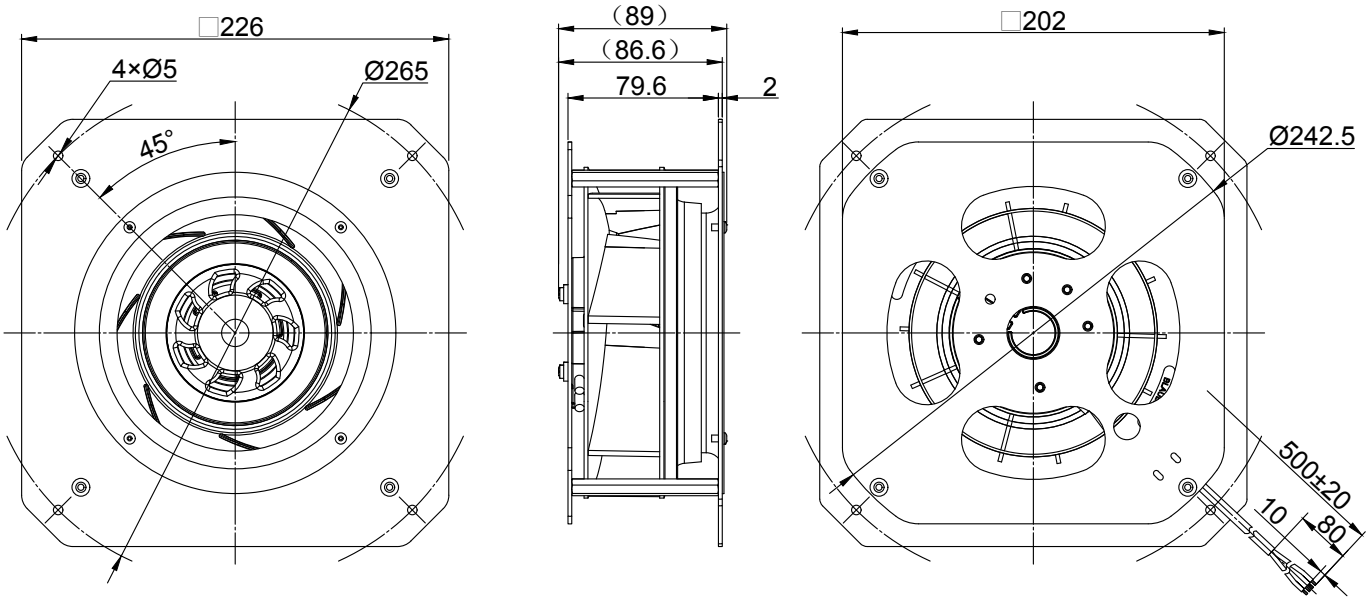
□226
4×Ø5
Ø265
45°
(89)
(86.6)
79.6
2
□202
Ø242.5
500±20
10
80

接线图

引线	连接		颜色	功能
电源线	U1	+	红色	电源线（正极）
	U2	GND	蓝色	接地线
	U3	调速	黄色	0~10V和PWM兼容线
	U4	信号反馈	白色	转速信号输出线



其他

1.风机的电源线与控制线的顺序请严格按照接线图连接，避免风机烧坏；

2.不要将白色信号线直接连接到红色信号线或外部直流电源上;

3.若开机后风机不工作，请检查调速输入电压，可能连接不良。防止风机突然启动造成手或其他人身伤害;通电后不要触摸叶轮或转子;

4.风机通电后需要几秒钟启动。为防止人身伤害，在通电或低速状态下，不要接触叶轮或转子;

5.除非由负责其安全的人员指导，否则缺乏身体、精神或感觉能力和适当的实际经验或专门知识的人不能使用此风机。请勿让儿童接触本产品。

6.若电源线损坏，必须由厂家更换电源线;

7.电动机作为风机的组成部分，没有叶轮或负载不能单独使用;

8.产品包装经拆卸后，如需继续贮存，应重新包装。产品应存放在环境温度为-40℃~+80℃，相对湿度不大于95%，清洁、通风良好的库房内，空气中不得有腐蚀性气体，且应离地15cm以上。

9.使用前请仔细阅读本技术规范。