




轴流风机

2023 版目录

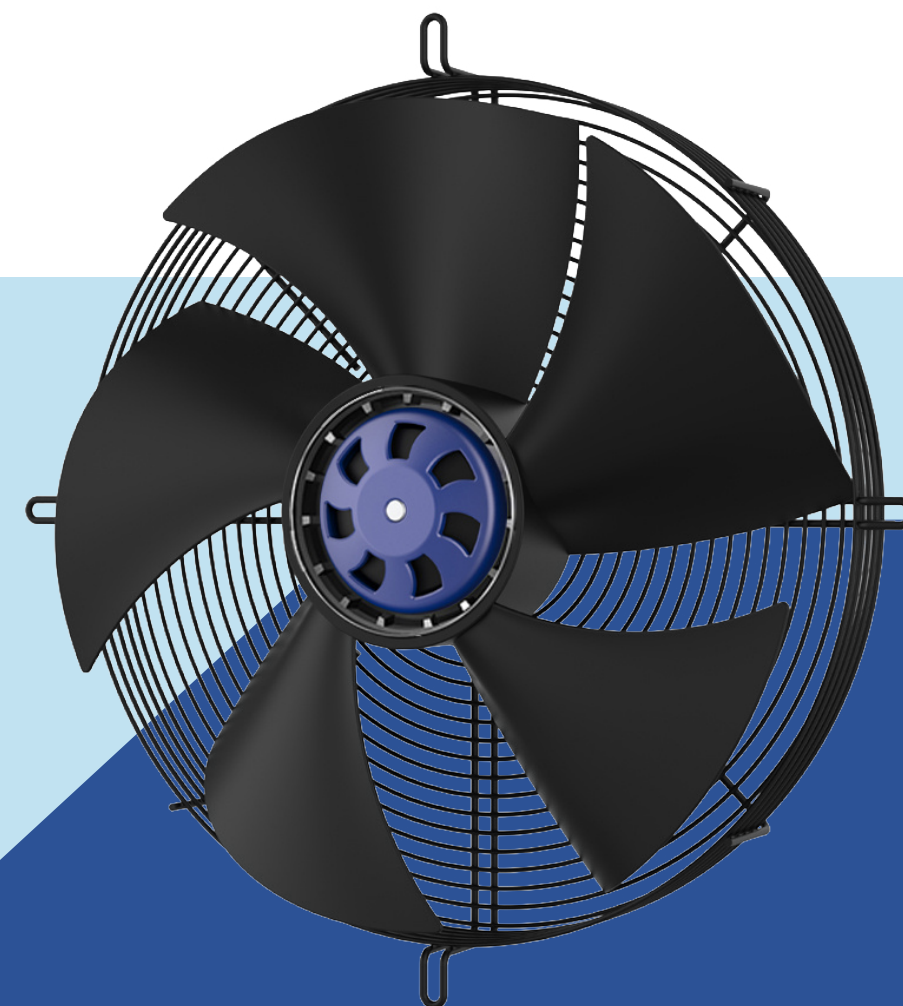

公众号二维码



网站二维码

德国博乐通风集团中国代表处
地址：江苏省苏州市工业园区朱街8号
电话：0512-65562316
网址：blauberg-motoren.cn

德国总部 Blauberg Group
地址：Stäblistraße 6 81477 München, Deutschland
HQ Tel. : +49(0)89-235-16-801
Fax: +49(0)89 780 69 521
Web: blauberg-motoren.com

博乐电机保持技术更改权。
图片及文本不具约束力。



HORST HAHN

德国博乐监事会主席

Dear colleagues,

BLAUBERG Group of Companies was established in the Kingdom of Bavaria in the South of the German Empire almost 115 years ago.

During this time we have worked our way up from a small chimney manufacturer to a leading ventilation company.

We owe our success due to:

- ~ Innovativeness of the large army of our engineers and designers.
- ~ Hard work and efficiency of thousands of our employees.
- ~ A wise policy of hundreds of managers who are running the business in our branch offices worldwide.

We have created a lot of revolutionary solutions in the of ventilation and have always been one step ahead of the market.

But our main achievement is as follows:

Over a century customers and distributors worldwide have learnt at first hand that BLAUBERG is a reliable partner producing fans of reliable quality.

These are the traditions of the Bavarian land and we scrupulously follow those.

Our customers, moving into a new house, sometimes take a fan bought by their fathers 30 years ago with them. We certainly would like to offer them our new models, but we are proud of a long service life of our products.

Many of our European colleagues have come to China many years ago with the main purpose to produce cheap goods in your country for the European market.

We have not done that. We have always created and produced all our products by ourselves.

Today we have come to your country for another purpose. We understand that you need our modern, efficient climate control equipment.

In the first stage we offer only products manufactured at our plants in Europe.


In the nearest future we will build the BLAUBERG-China Plant and will produce ventilation products for you all together.

We hope to find many partners, friends and associates in your country.

Best wishes, Head of the Supervisory Board
HORST HAHN

目录 CONTENTS

博乐集团简介	4
风机, 电机技术介绍	6
编码规则	7
EC轴流风机	10

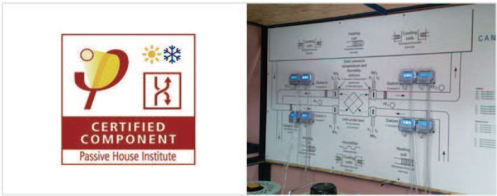

是国际公认的“被动房检测机构”，致力于能源标准化建设



EUROVENT由“欧洲制冷空调、空气处理设备制造协会”颁布的空调高标准的性能认证



EOTA和UE Atc的重要组织成员，是德国和欧洲建筑工程技术和建筑产品认证的权威



“CE”标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照



为德国公认的建筑材料标准检测机构



英国标准协会
国际标准服务提供商，面向全球提供服务



在德国及欧洲广泛接受的专为元器件产品定制的安全认证标志



SGS是 是目前世界上最大、资格最老的第三方从事产品质量控制和技术鉴定的机构

“

德国博乐在全球各国获得不计其数的资历认证和荣誉，是外转子电机和风机行业的重要品牌与创新力量



认证证书一览



博乐集团生产和销售集创新技术、现代设计以及传统德国品质为一体的高科技节能型通风设备。

集团的主要产品包括：家庭通风系统、热回收系统、工业风机与空气处理系统、高品质零配件定制、以及整体的通风解决方案。依靠产品的多样性，我们极大地满足了不同国家客户的需求，为他们提供高性价比的产品和服务。



博乐电机创立于德国的慕尼黑，主要制造风机和电机。是博乐集团的重要组成部分。

创立伊始，为了满足集团自身需求，博乐电机致力于生产外转子AC电机；发展至今，博乐电机已利用先进的EC和AC技术为遍布全球的客户供应大量的电机和风扇产品。

产品包括：轴流风机、后向离心风机、前向离心风机、蜗壳风机。

我们很荣幸为我们的客户—各知名通风散热系统、家电以及其他设备的制造商提供优质产品，成为他们发展中的重要伙伴。

目前博乐电机分别在德国（慕尼黑）、乌克兰（基辅）和中国（苏州）设立了产品研发中心和生产基地。2014年4月博乐集团全面启动中国市场的开拓工作，代表处位于世界500强聚集的苏州工业园区，从此，中国消费者也享受到了博乐集团提供的优质产品和服务。

我们始终如一，精益求精，为的是让我们的产品更好更多地满足客户的需要及期望。


作为客户导向型企业，我们竭尽全力为我们的客户提供最好的产品与体验。



编码规则

- 高效能,宽范围无极调速,可超低速运行
- 启动转矩大
- 外转子结构设计,电机尺寸小巧
- 转速不受频率限制,根据绕组配比和负载设计
- 高效率持续段较长,受负载影响较小
- 低转速时仍可保证较高的电机效率>60%
- 相比常规AC电机,EC电机能耗量减少了30%-60%
- 能进行软启动,启动转速平滑,噪音小
- 所有风机可集合到一个系统中,实现集中控制

BL-A300C-EC-05S

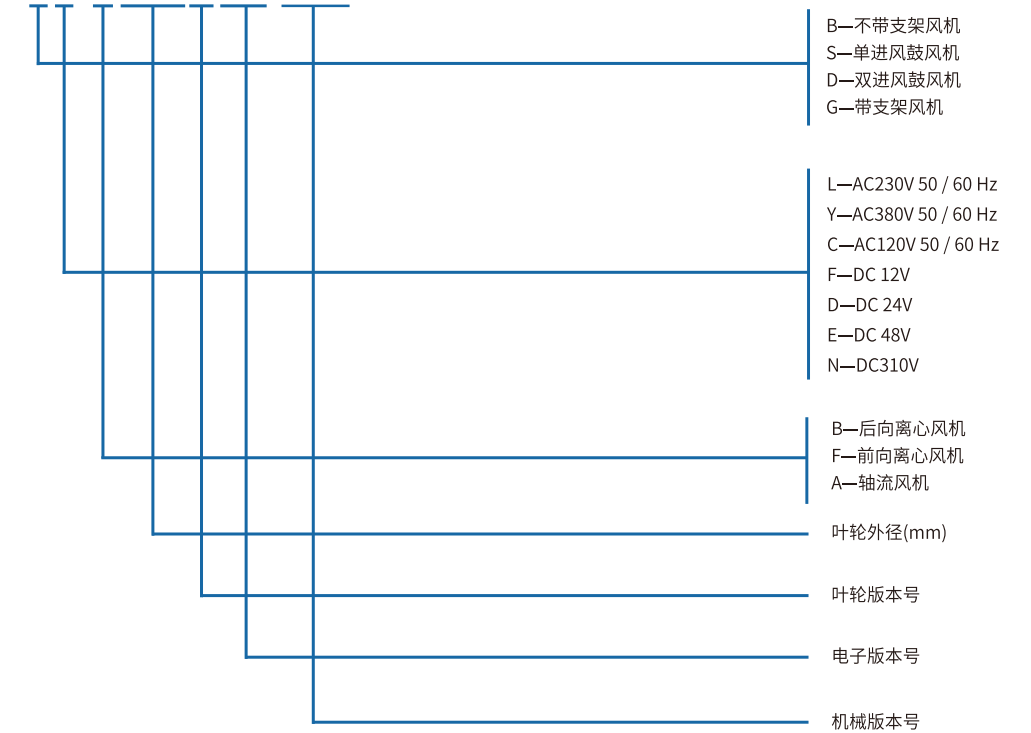

轴流风机

Ø 200 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料：PA6+GF
- 旋转方向：逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：B
- 电机运行方式：连续工作制 (S1)
- 轴 承：滚珠轴承
- 电机保护：热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率 [Hz]	转速 [RPM]	最大功率 [W]	最大电流[A]	噪音 [dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A200C-EC-00	230	50/60	2780	55	0.4	60	-25 ... +60	E0

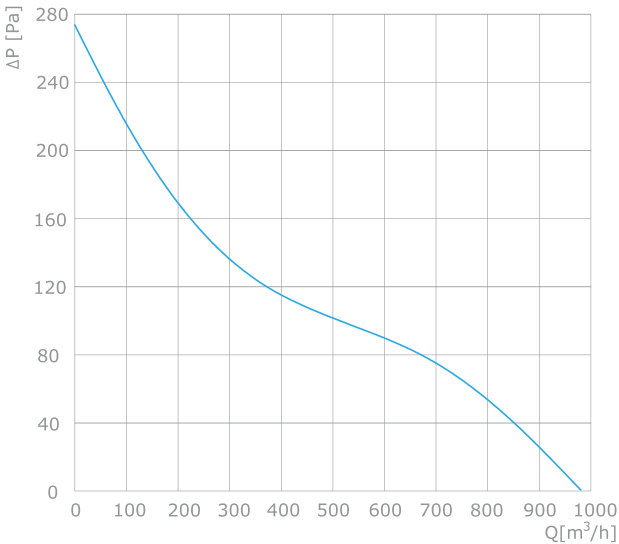

外形尺寸

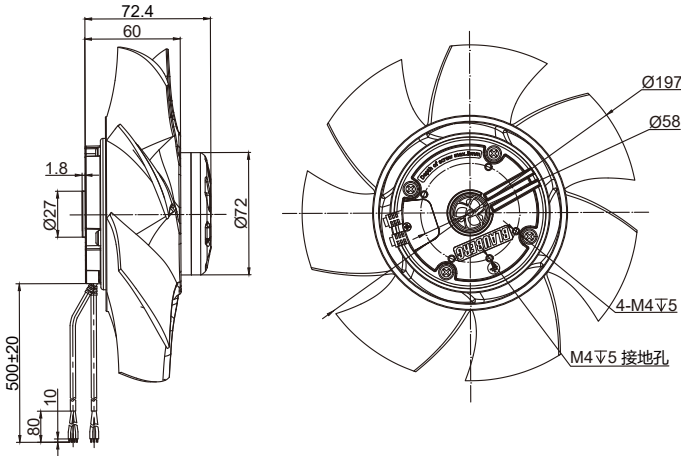

Ø 200 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料：PA6+GF
- 旋转方向：逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：B
- 电机运行方式：连续工作制 (S1)
- 轴 承：滚珠轴承
- 电机保护：热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率 [Hz]	转速 [RPM]	最大功率 [W]	最大电流[A]	噪音 [dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A200C-EC-00S	230	50/60	2780	55	0.4	60	-25 ... +60	E0

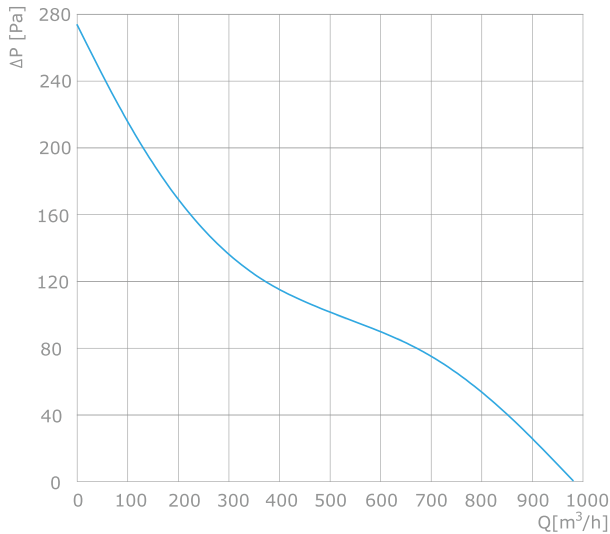

外形尺寸

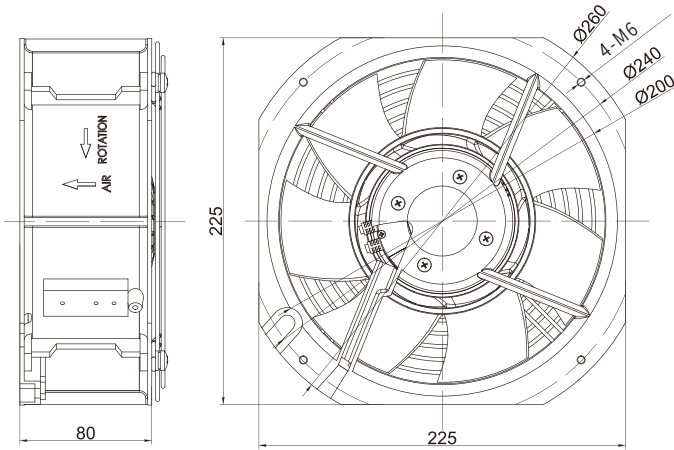

Ø 200 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A200C-EC-02	230	50/60	3600	115	0.85	64	-25 ... +60	E0

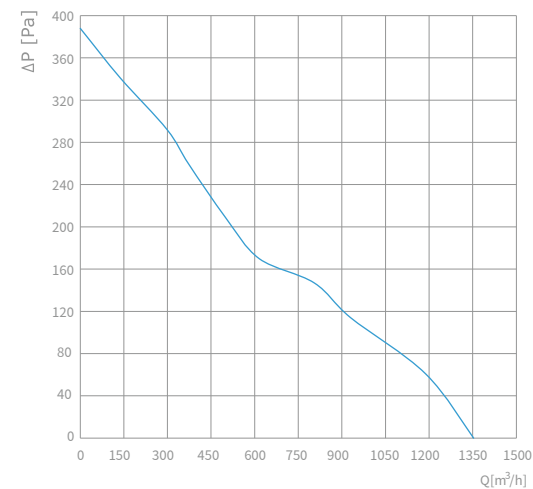

外形尺寸

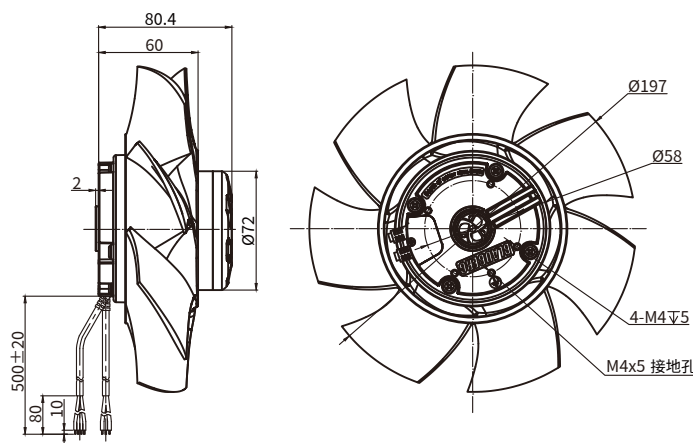

Ø 200 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A200C-EC-02S	230	50/60	3600	115	0.85	64	-25 ... +60	E0

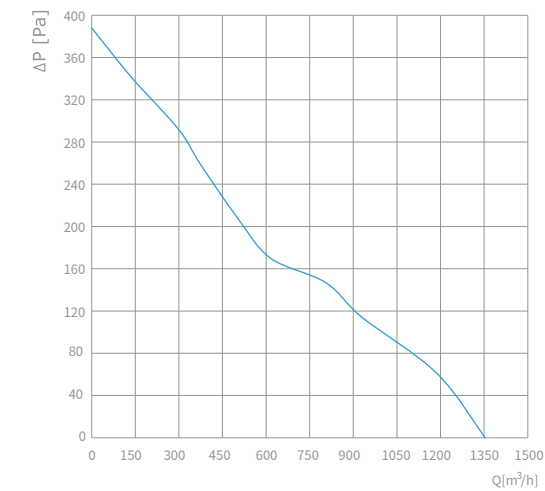


外形尺寸

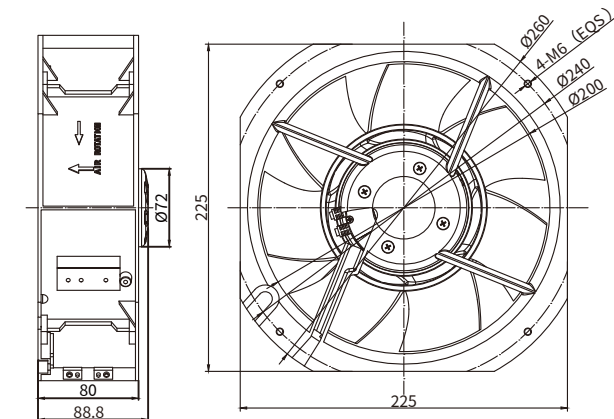

Ø 250 mm 轴流

EC轴流风机

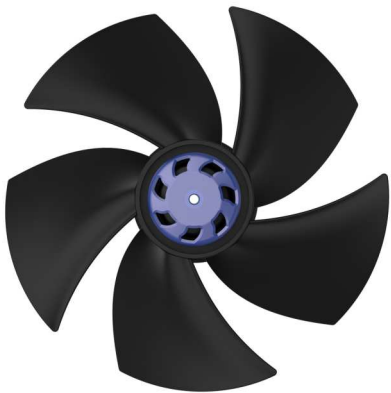


特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴 承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A250C-EC-00	230	50/60	2480	85	0.61	60	-25 ... +60	E0

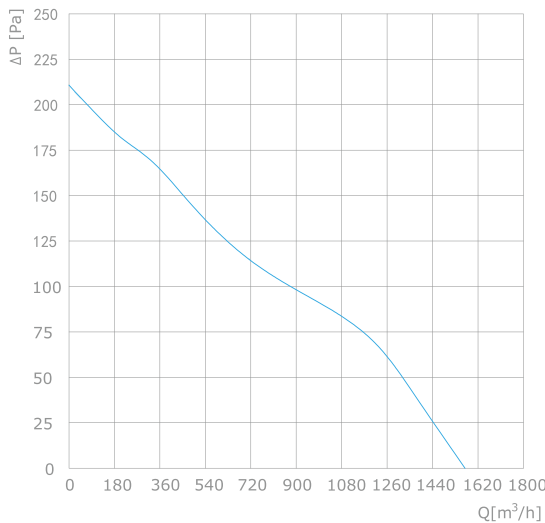

外形尺寸

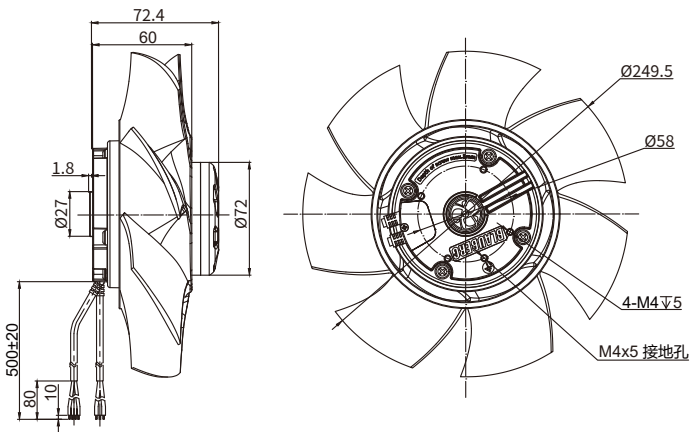

Ø 250 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴 承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A250C-EC-00S	230	50/60	2480	85	0.61	60	-25 ... +60	E0

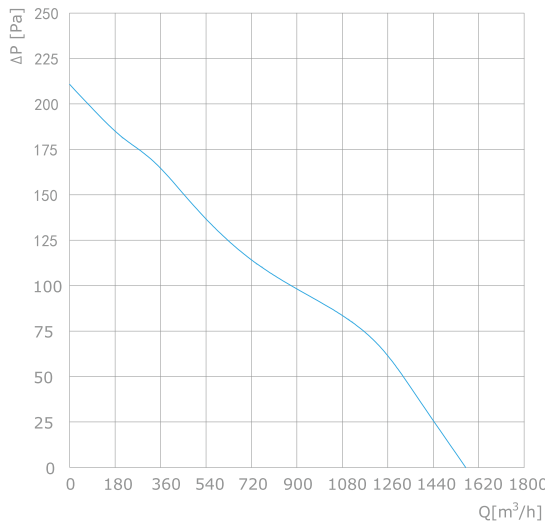

外形尺寸

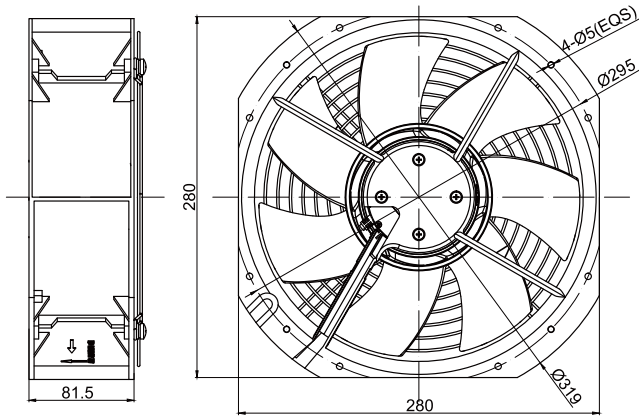

Ø 250 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料：PA6+GF
- 旋转方向：逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：B
- 电机运行方式：连续工作制 (S1)
- 轴 承：滚珠轴承
- 电机保护：热保护，软启动保护，堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率 [Hz]	转速 [RPM]	最大功率 [W]	最大电流[A]	噪音 [dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A250C-EC-02	230	50/60	2950	115	0.85	67	-25 ... +60	E0

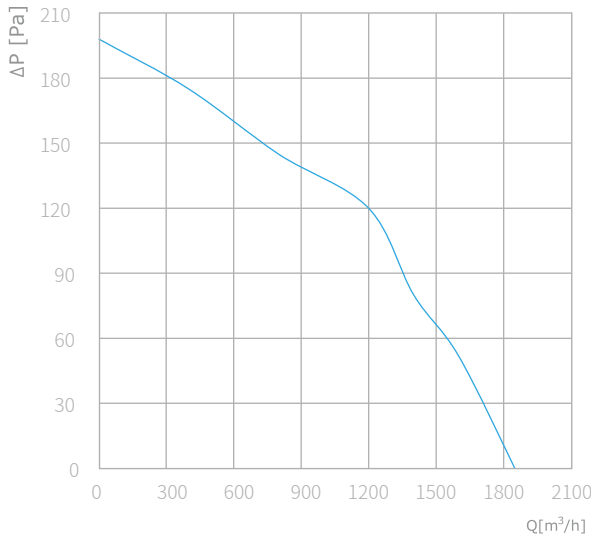

外形尺寸

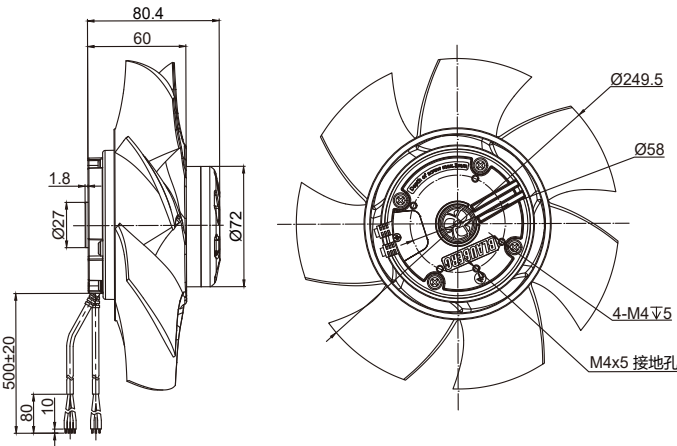

Ø 250 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料：PA6+GF
- 旋转方向：逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：B
- 电机运行方式：连续工作制 (S1)
- 轴 承：滚珠轴承
- 电机保护：热保护，软启动保护，堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率 [Hz]	转速 [RPM]	最大功率 [W]	最大电流[A]	噪音 [dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A250C-EC-02S	230	50/60	2950	115	0.85	60	-25 ... +60	E0

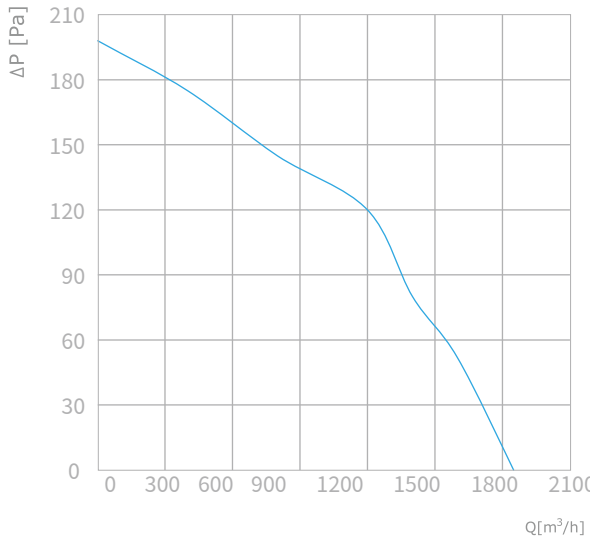


外形尺寸

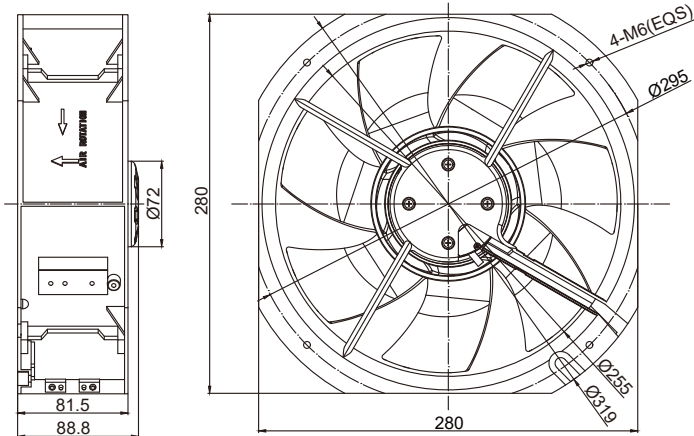

Ø 250 mm 轴流

EC轴流风机

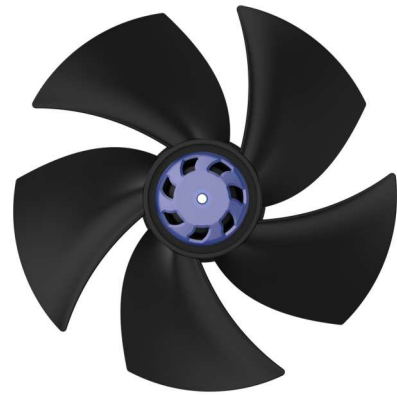


特征

- **叶轮材料:** PA6+GF
- **旋转方向:** 逆时针CCW (从转子端看)
- **防护等级:** IP55
- **绝缘等级:** B
- **电机运行方式:** 连续工作制(S1)
- **轴 承:** 滚珠轴承
- **电机保护:** 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A250C-EC-01	230	50/60	3250	150	1.2	69	-25 ... +60	E0

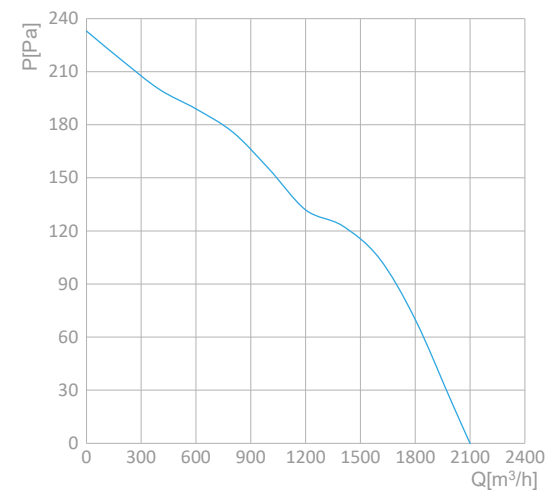

外形尺寸

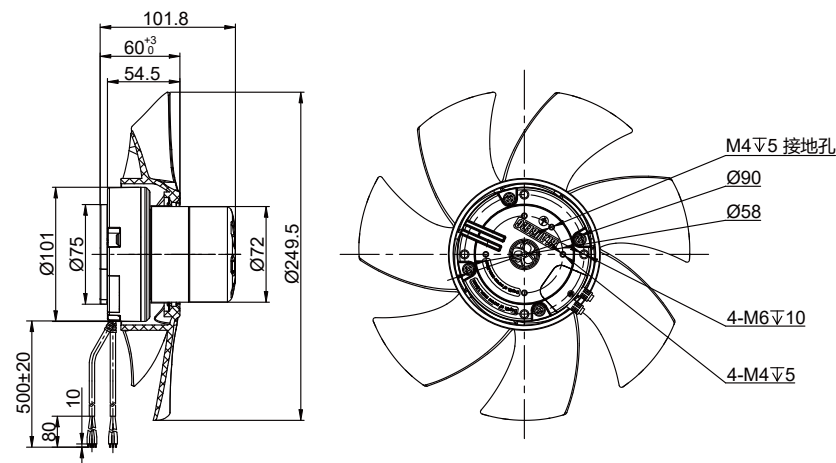


特征

- **叶轮材料:** PA6+GF
- **旋转方向:** 逆时针CCW (从转子端看)
- **防护等级:** IP55
- **绝缘等级:** B
- **电机运行方式:** 连续工作制 (S1)
- **轴 承:** 滚珠轴承
- **电机保护:** 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A250C-EC-01S	230	50/60	3250	150	1.2	69	-25 ... +60	E0

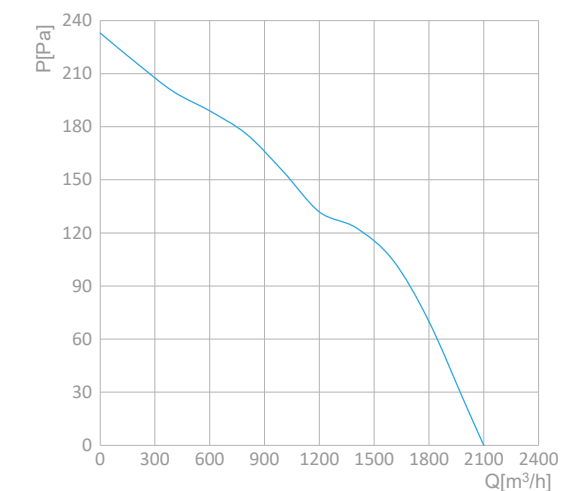


外形尺寸

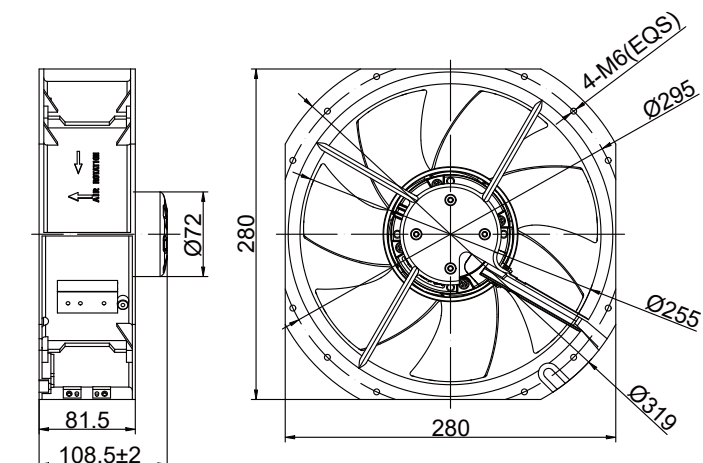

Ø 300 mm 轴流

EC轴流风机

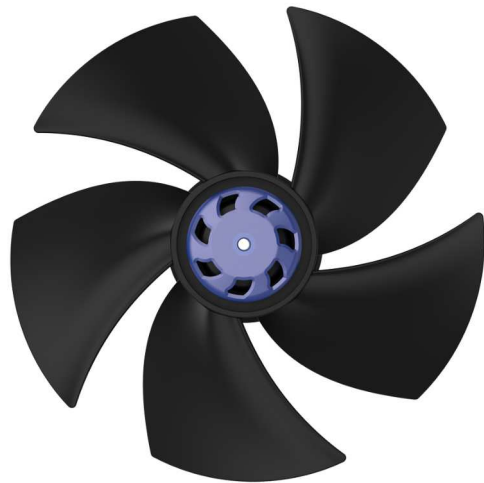


特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴 承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A300C-EC-01	230	50/60	2000	150	1.2	67	-25 ... +60	E0

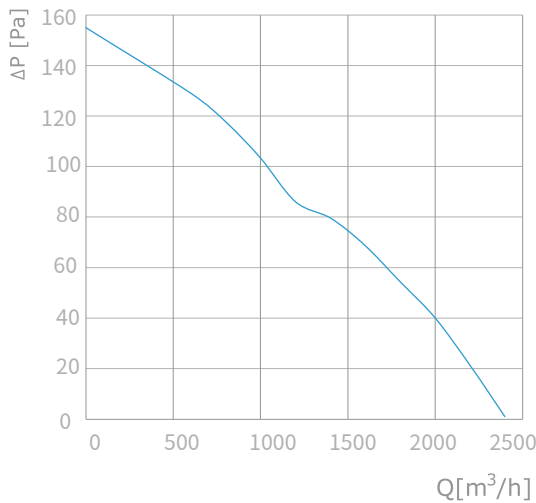

外形尺寸

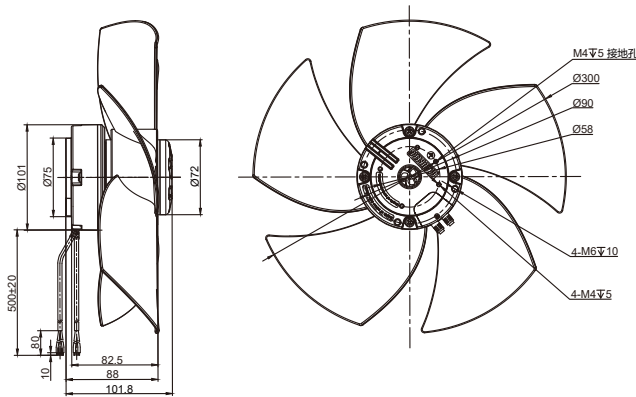

Ø 300 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴 承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A300C-EC-01S	230	50/60	2000	150	1.2	67	-25 ... +60	E0

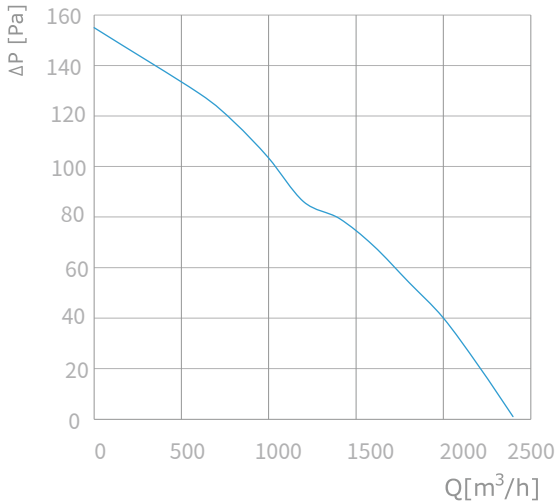

外形尺寸

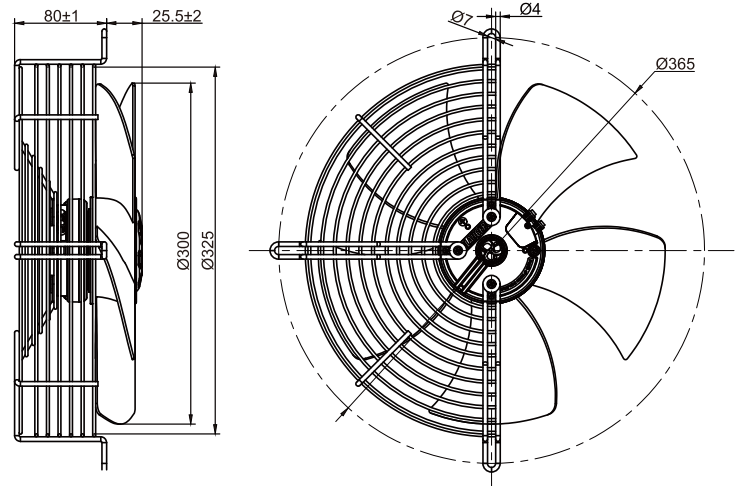

Ø 300 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A300C-EC-07	230	50/60	2200	210	1.5	67	-25 ... +60	E0

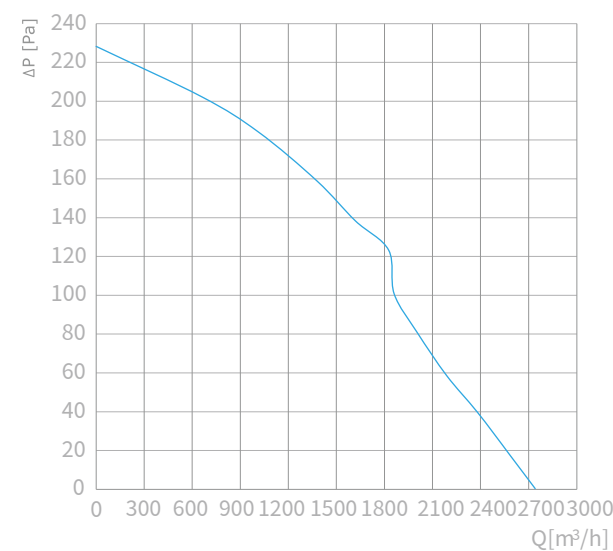


外形尺寸

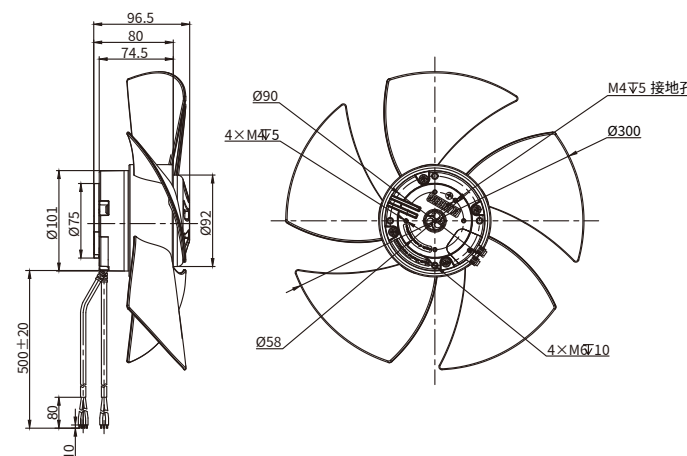

Ø 300 mm 轴流

EC轴流风机

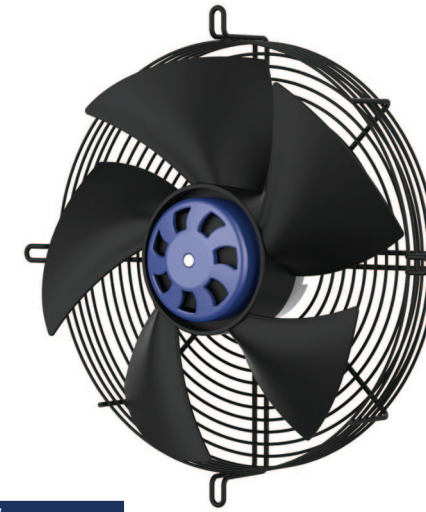


特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A300C-EC-07S	230	50/60	2200	210	1.5	67	-25 ... +60	E0

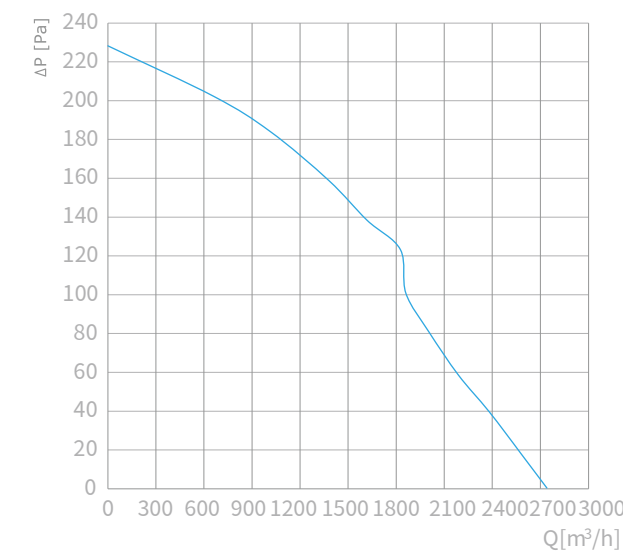

外形尺寸

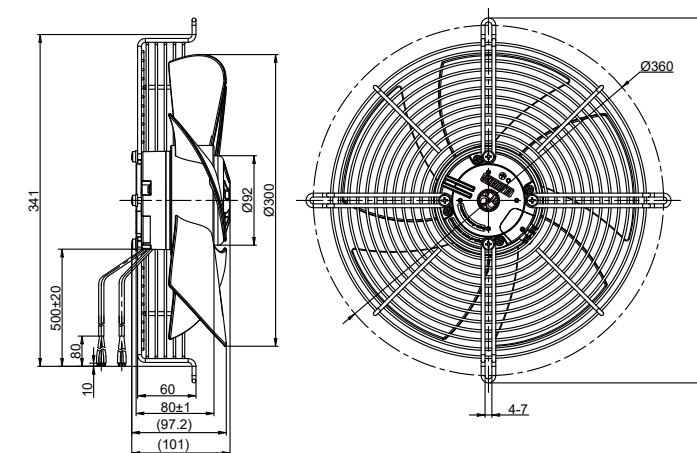

Ø 350 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A350C-EC-07	230	50/60	1670	200	1.4	68	-25 ... +60	E0

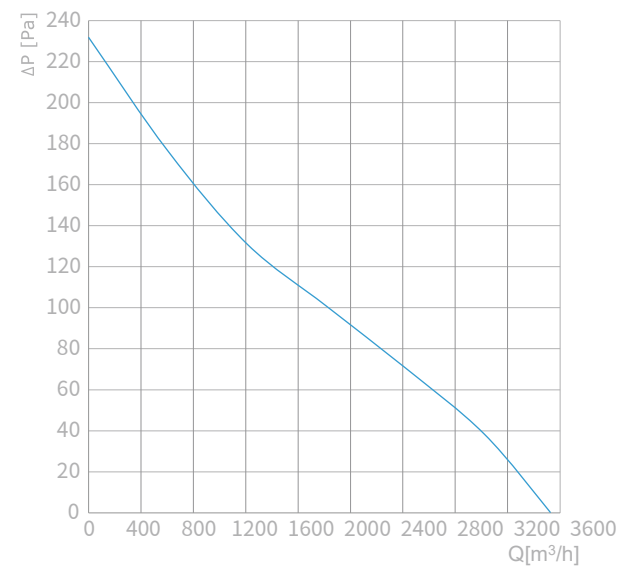

外形尺寸

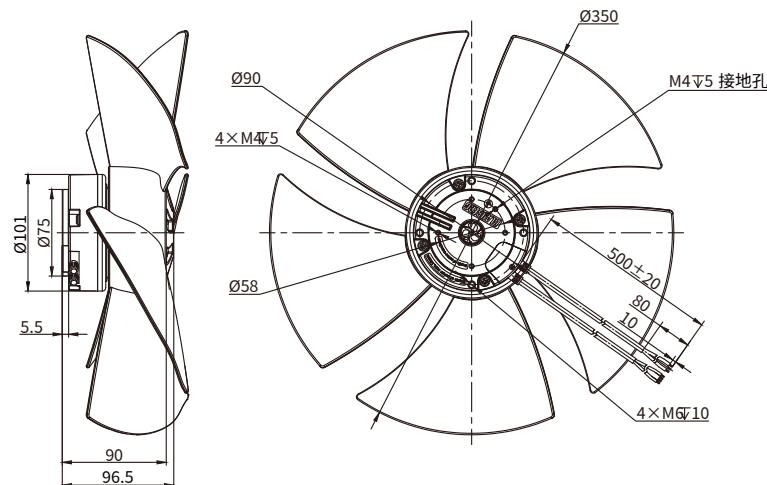

Ø 350 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A350C-EC-07S	230	50/60	1670	200	1.4	68	-25 ... +60	E0

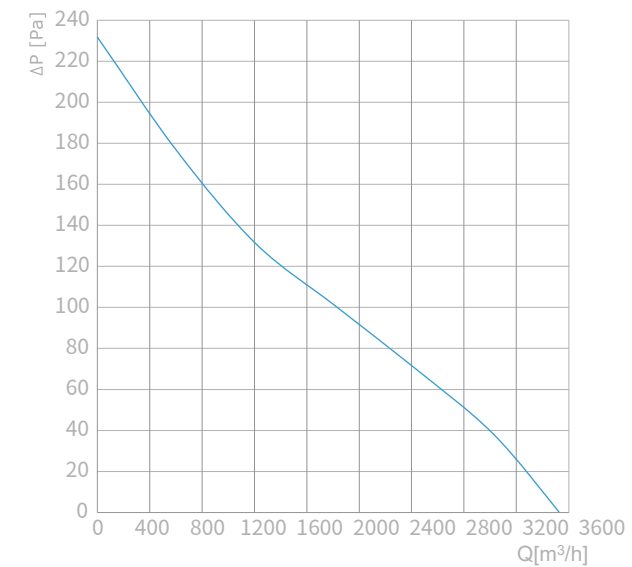

外形尺寸

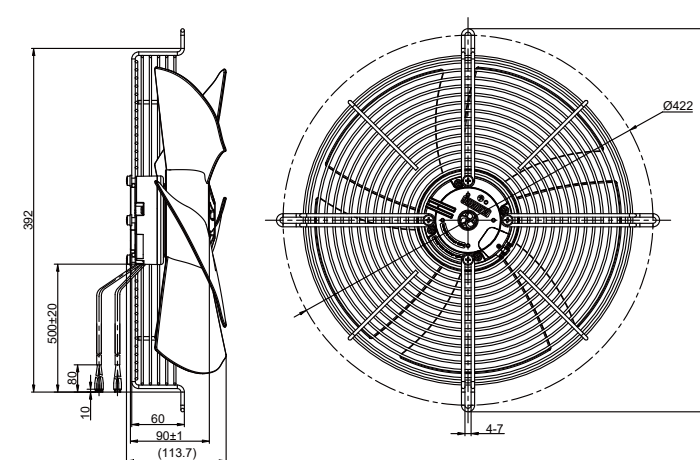

Ø 350 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A350C-EC-F05	230	50/60	2200	500	2.3	66	-25 ... +60	E4

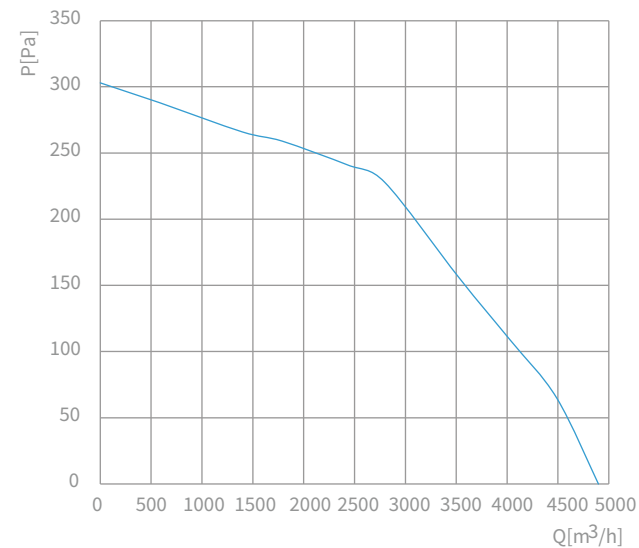


外形尺寸

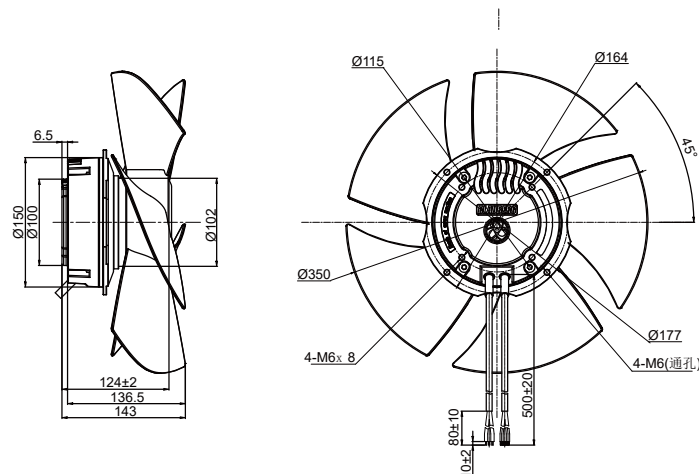

Ø 350 mm 轴流

EC轴流风机

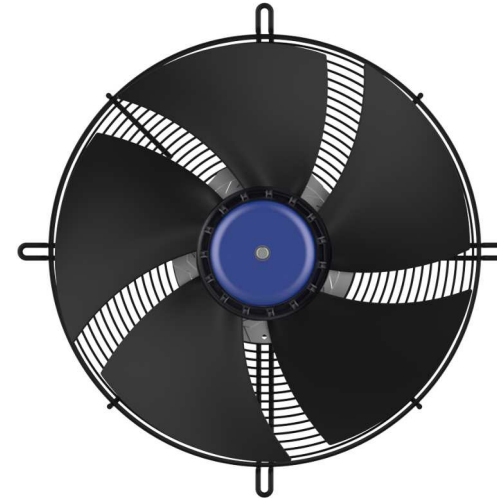


特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A350C-EC-F05S	230	50/60	2200	500	2.3	66	-25 ... +60	E4

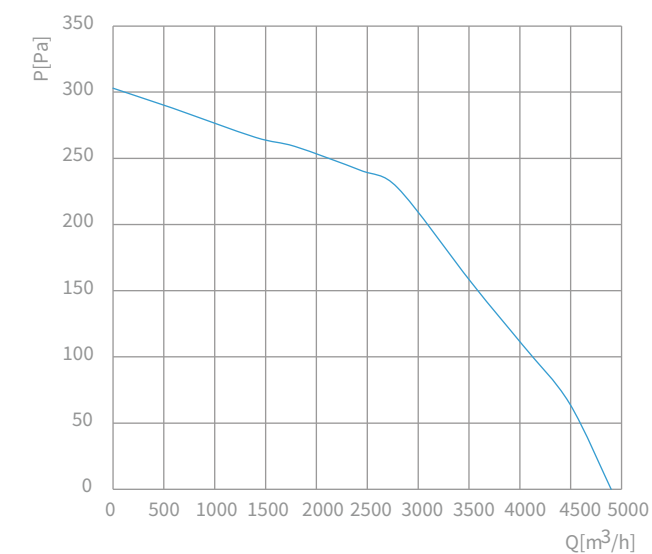

外形尺寸

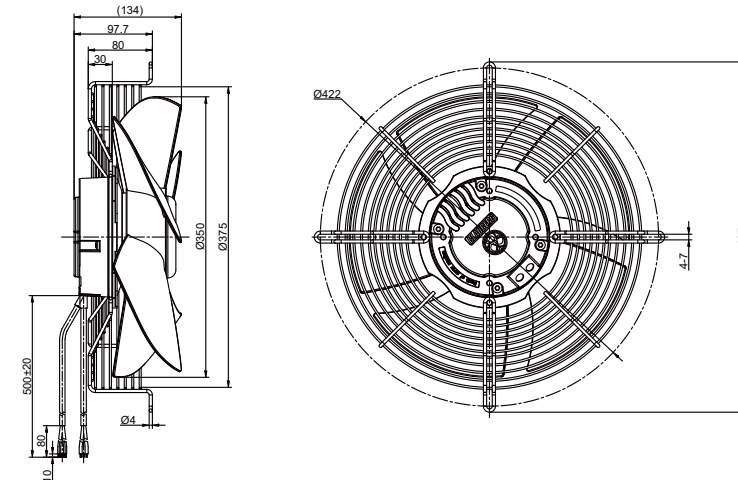

Ø 350 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴 承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A350C-EC-05	230	50/60	2500	700	3.1	68	-25 ... +60	E1

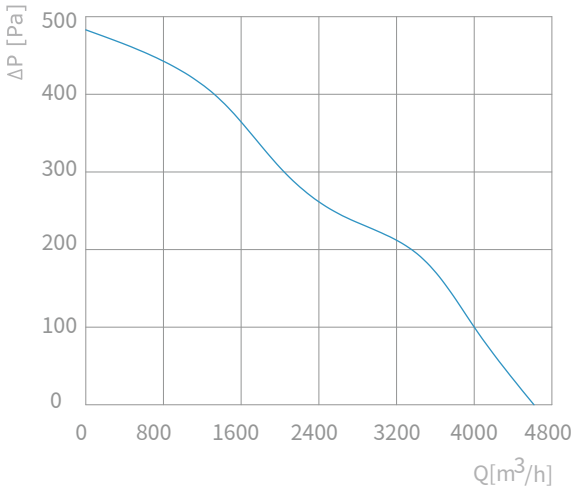


外形尺寸

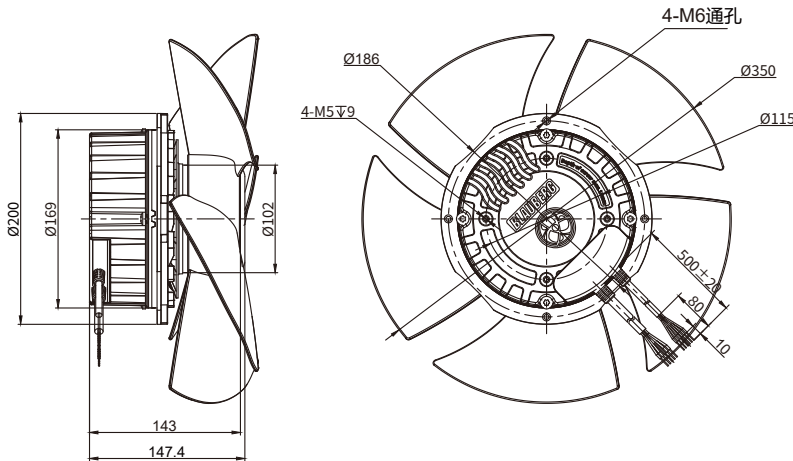

Ø 350 mm 轴流

EC轴流风机

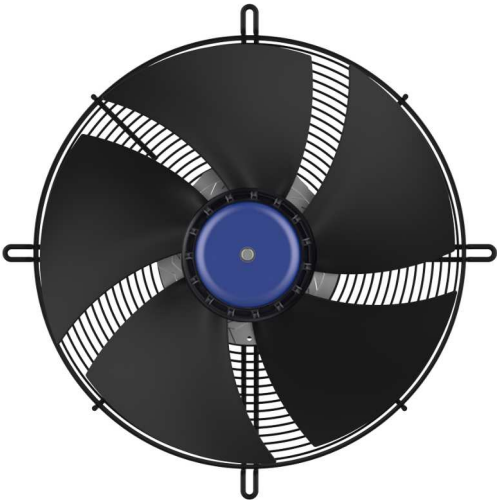


特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴 承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A350C-EC-05S	230	50/60	2500	700	3.1	68	-25 ... +60	E1

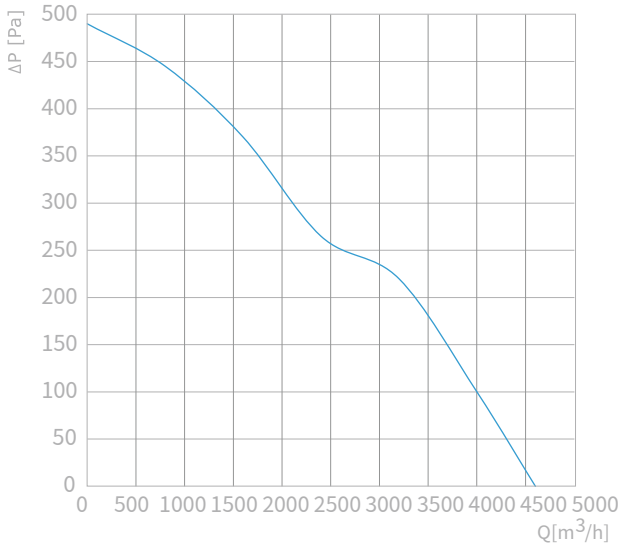

外形尺寸

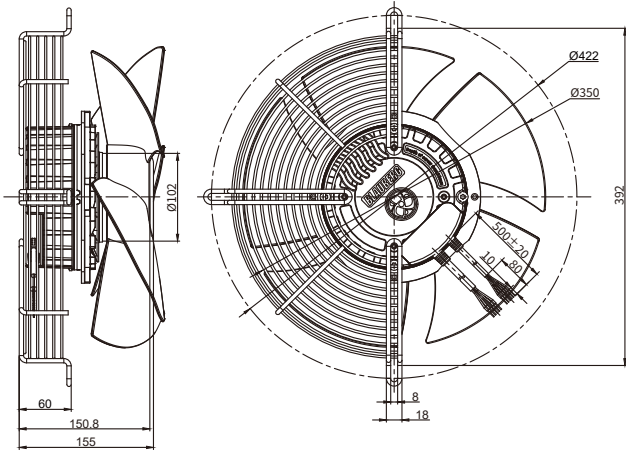

Ø 350 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴 承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率 [Hz]	转速 [RPM]	最大功率 [W]	最大电流[A]	噪音 [dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BY-A350C-EC-05	380	50/60	2700	900	1.7	71	-25 ... +60	E2

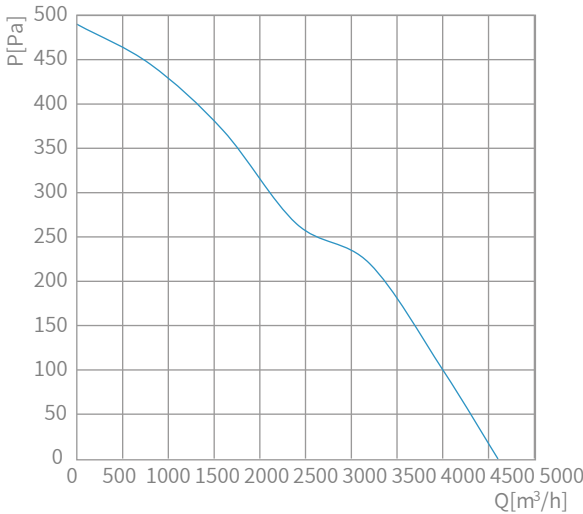


外形尺寸

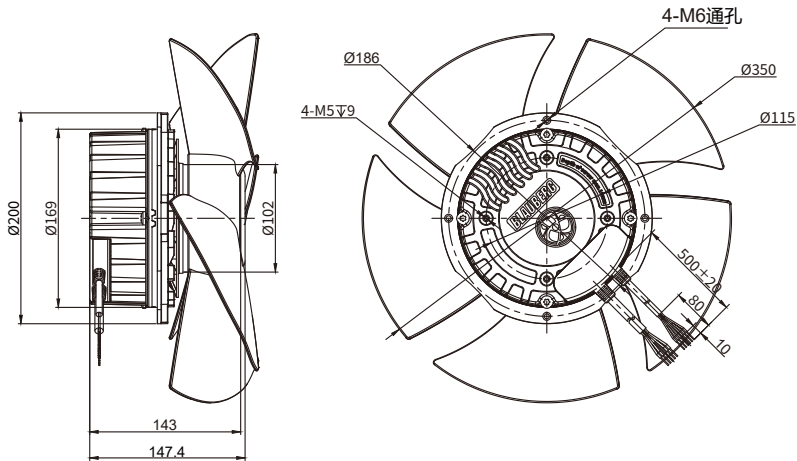

Ø 350 mm 轴流

EC轴流风机

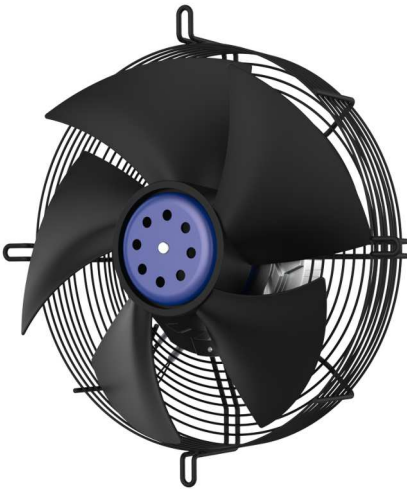


特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴 承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率 [Hz]	转速 [RPM]	最大功率 [W]	最大电流[A]	噪音 [dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BY-A350C-EC-05S	380	50/60	2700	900	1.7	71	-25 ... +60	E2

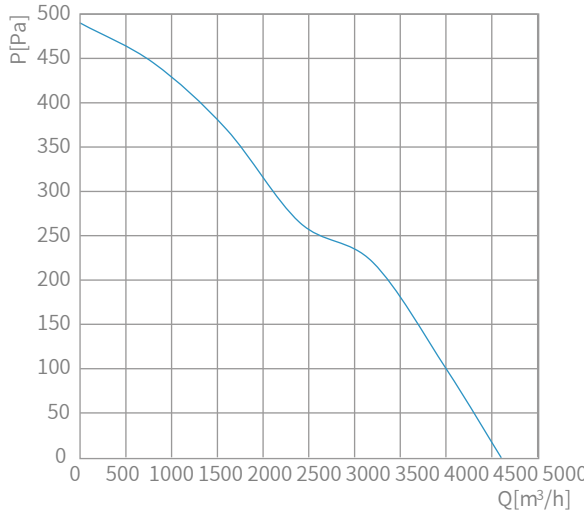

外形尺寸

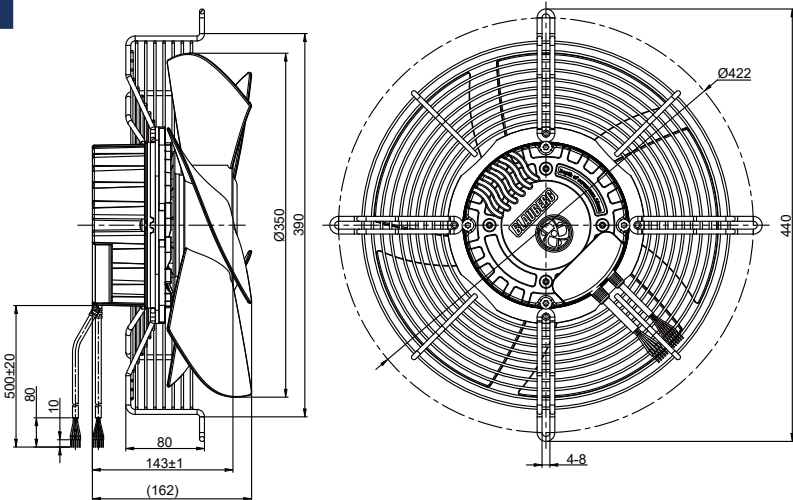

Ø 400 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A400C-EC-07	230	50/60	1180	170	1.3	68	-25 ... +60	E0

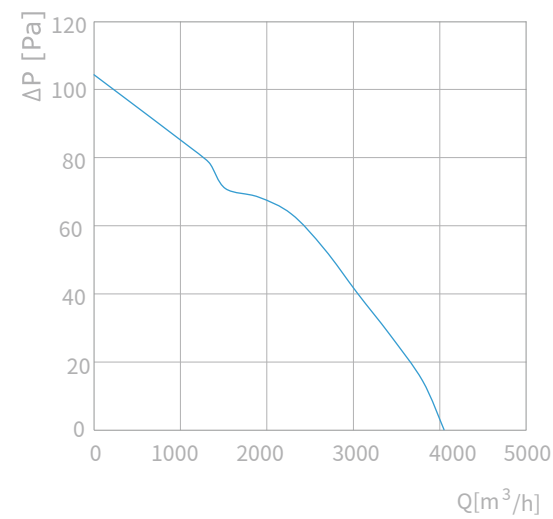


外形尺寸

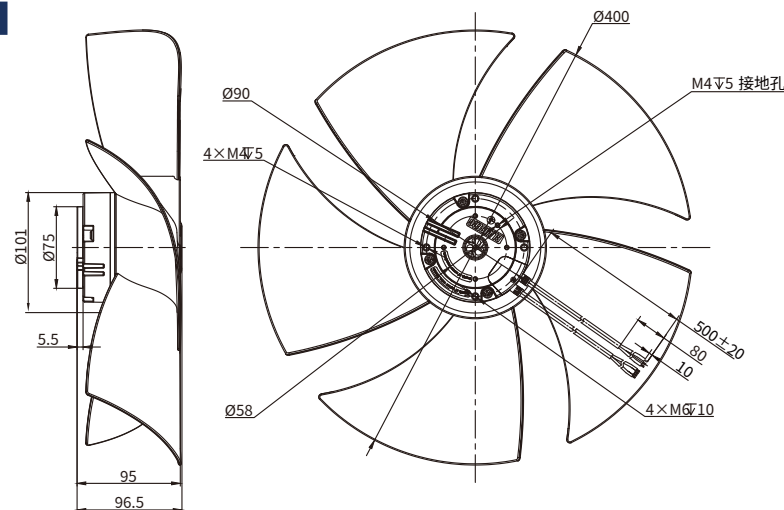

Ø 400 mm 轴流

EC轴流风机

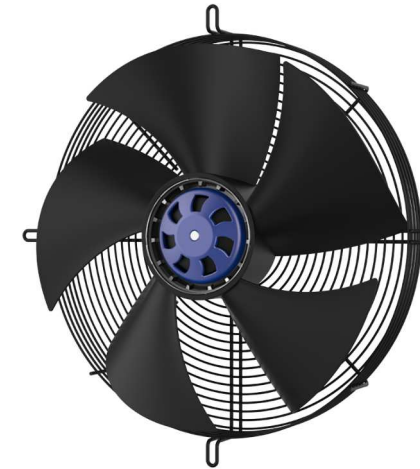


特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A400C-EC-07S	230	50/60	1180	170	1.3	68	-25 ... +60	E0

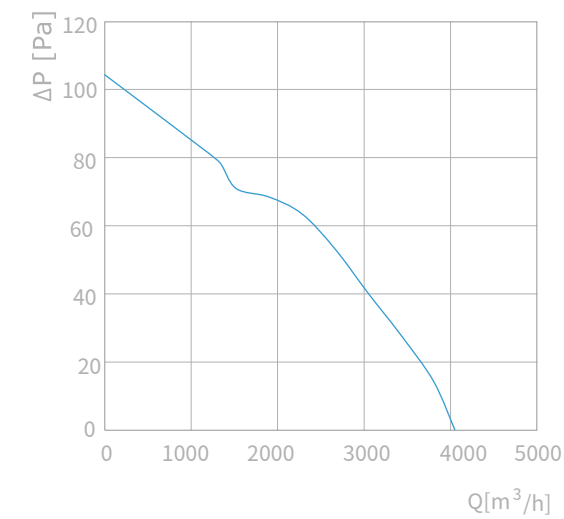

外形尺寸

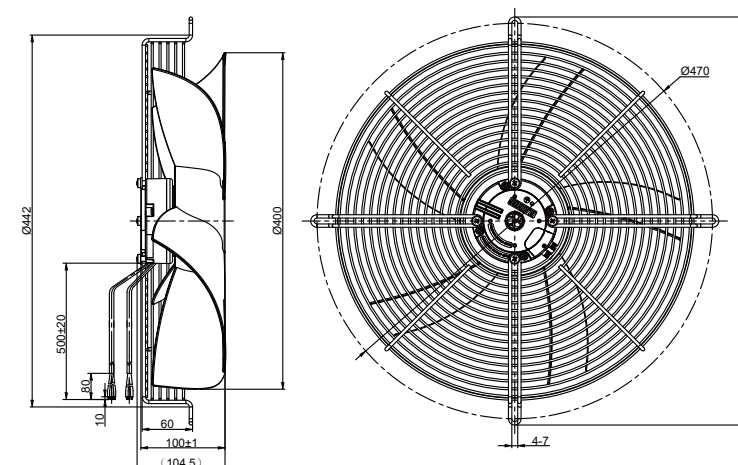

Ø 400 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW(从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 电机运行方式: 连续工作制(S1)
- 轴 承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A400C-EC-F05	230	50/60	1600	500	2.3	70	-25 ... +60	E4

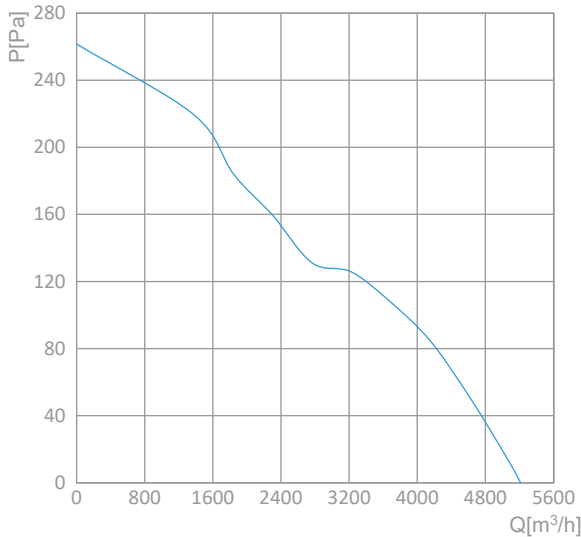


外形尺寸

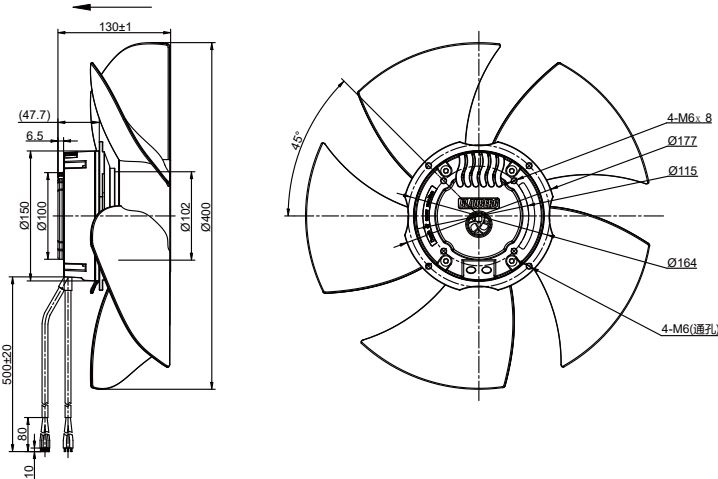

Ø 400 mm 轴流

EC轴流风机

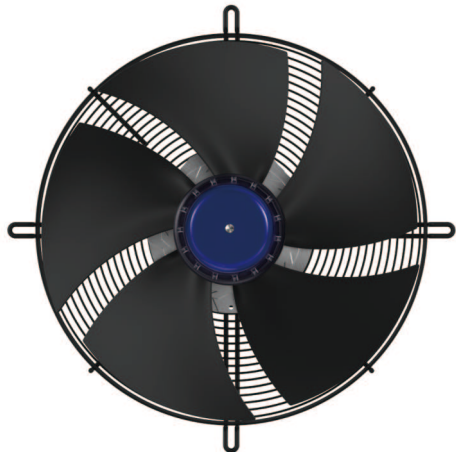


特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW(从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 电机运行方式: 连续工作制(S1)
- 轴 承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A400C-EC-F05S	230	50/60	1600	500	2.3	70	-25 ... +60	E4

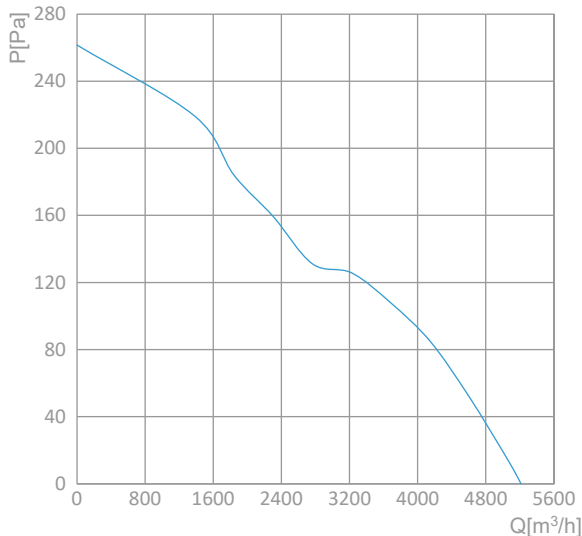

外形尺寸

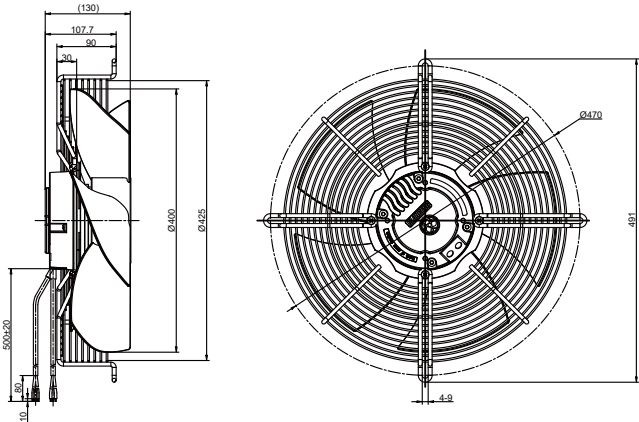

Ø 400 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A400C-EC-05	230	50/60	1800	700	3.1	73	-25 ... +60	E1

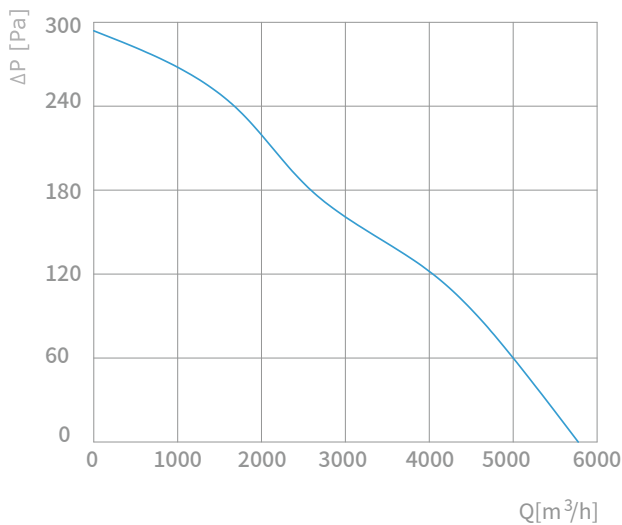


外形尺寸

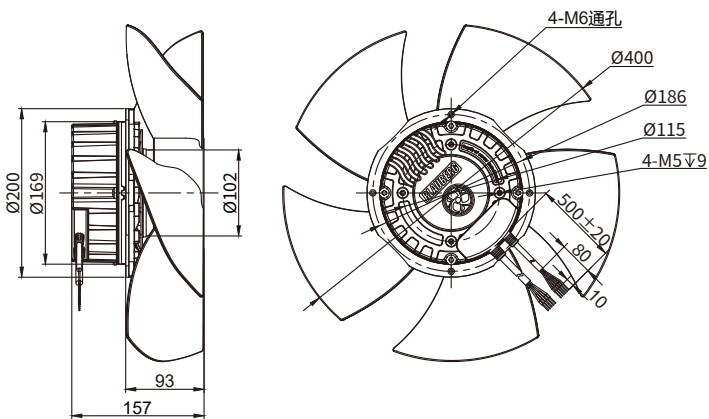

Ø 400 mm 轴流

EC轴流风机

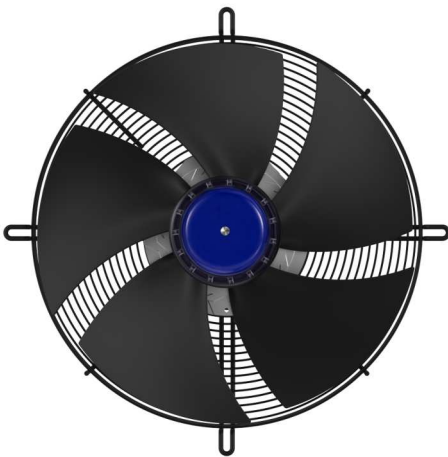


特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A400C-EC-05S	230	50/60	1800	700	3.1	62	-25 ... +60	E1

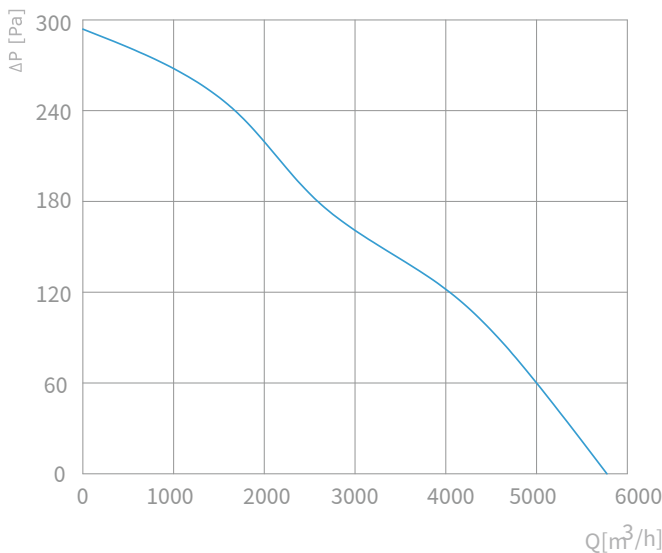

外形尺寸

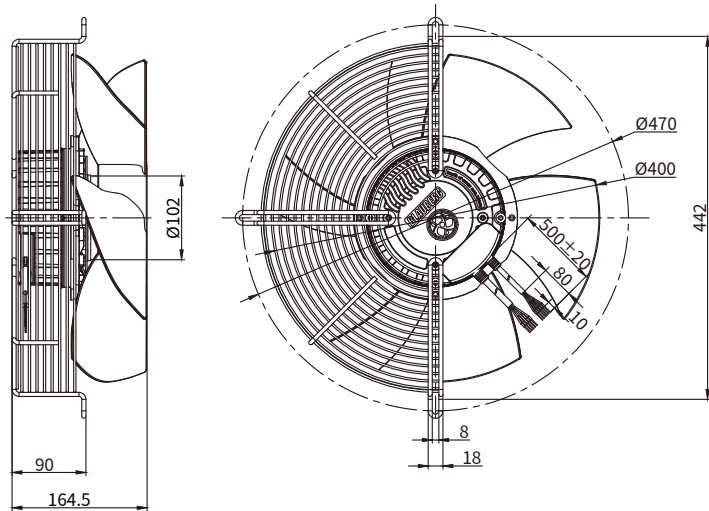

Ø 400 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BY-A400C-EC-05	380	50/60	2000	1000	1.7	84	-25 ... +60	E2

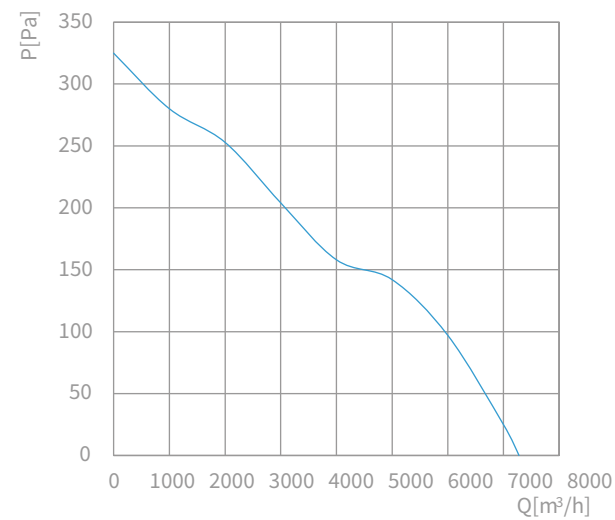


外形尺寸

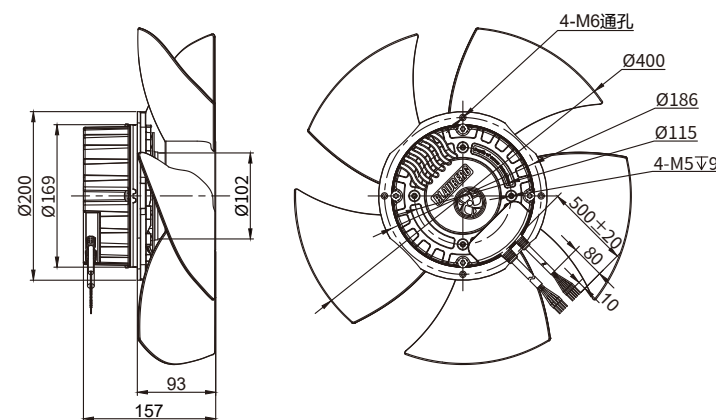

Ø 400 mm 轴流

EC轴流风机

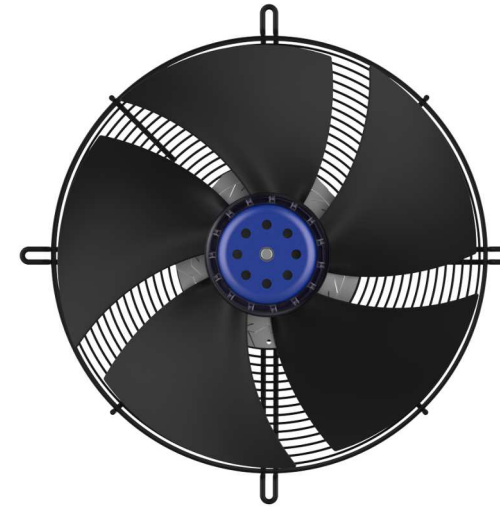


特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BY-A400C-EC-05S	380	50/60	2000	1000	1.7	84	-25 ... +60	E2

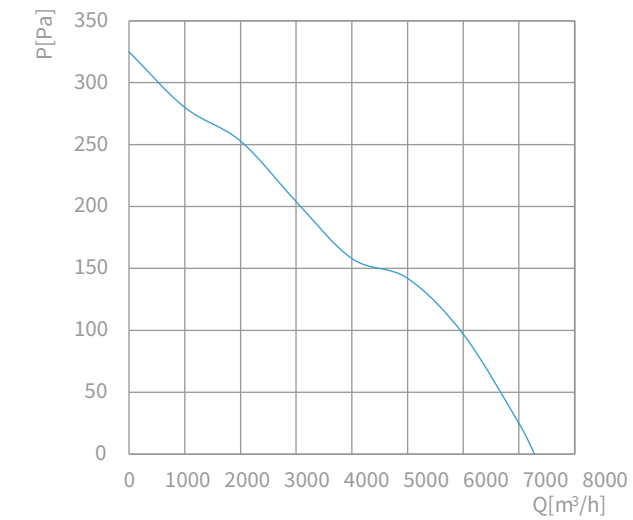

外形尺寸

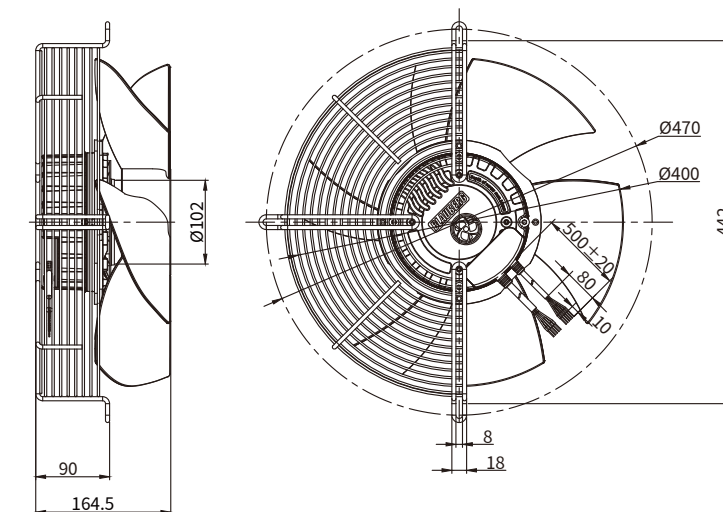

Ø 450 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A450C-EC-05	230	50/60	1400	380	1.7	75	-25 ... +60	E1

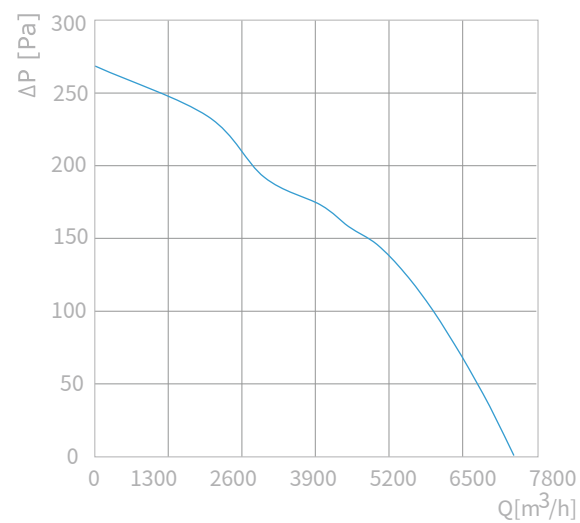


外形尺寸

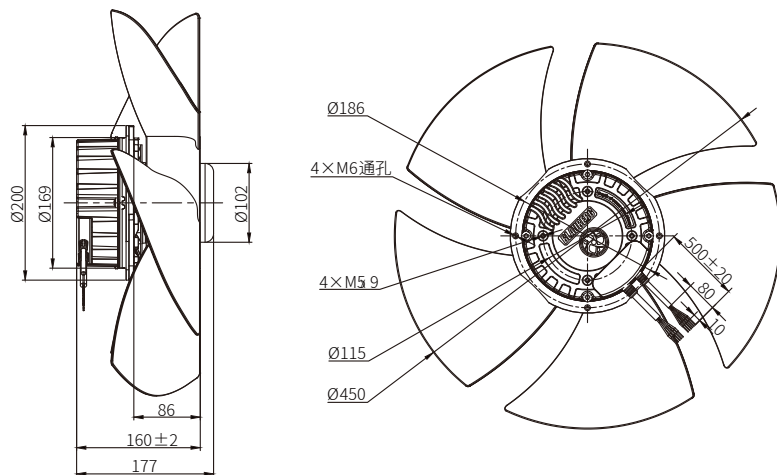

Ø 450 mm 轴流

EC轴流风机

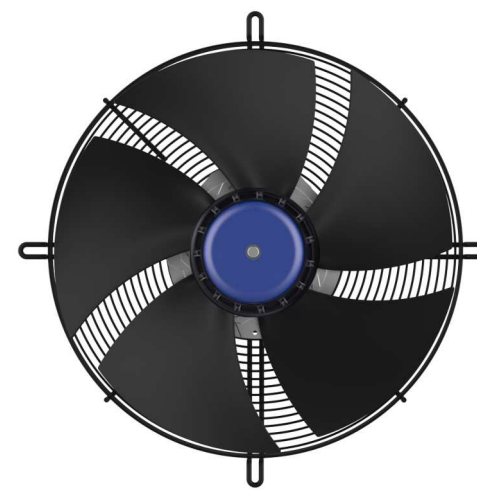


特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A450C-EC-05S	230	50/60	1400	380	1.7	75	-25 ... +60	E1

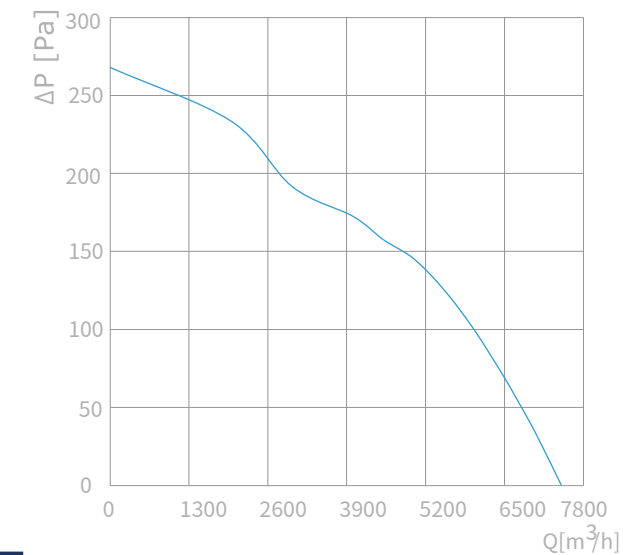


外形尺寸

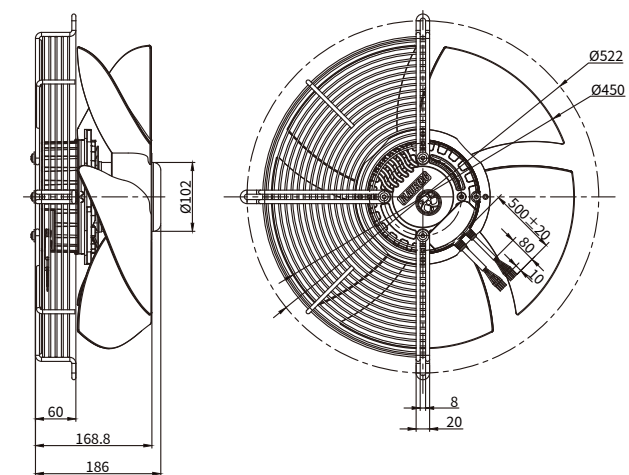

Ø 450 mm 轴流

EC轴流风机

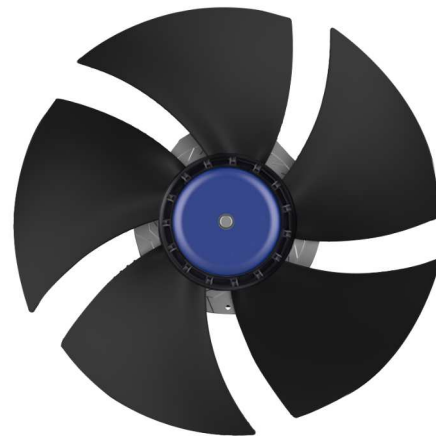


特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A450C-EC-F05	230	50/60	1530	500	2.3	77	-25 ... +60	E4

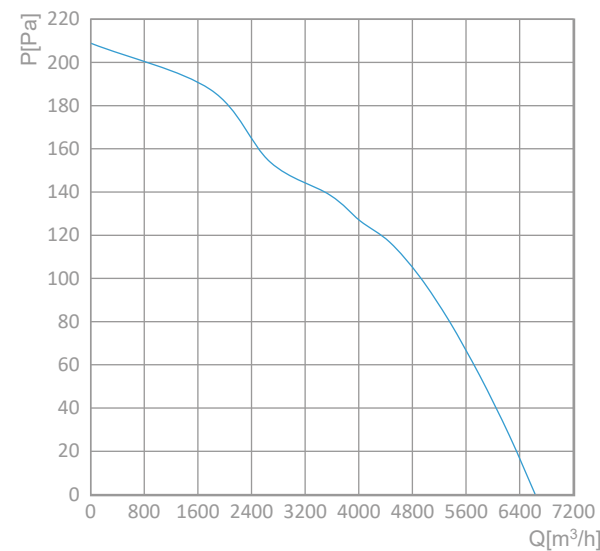


外形尺寸

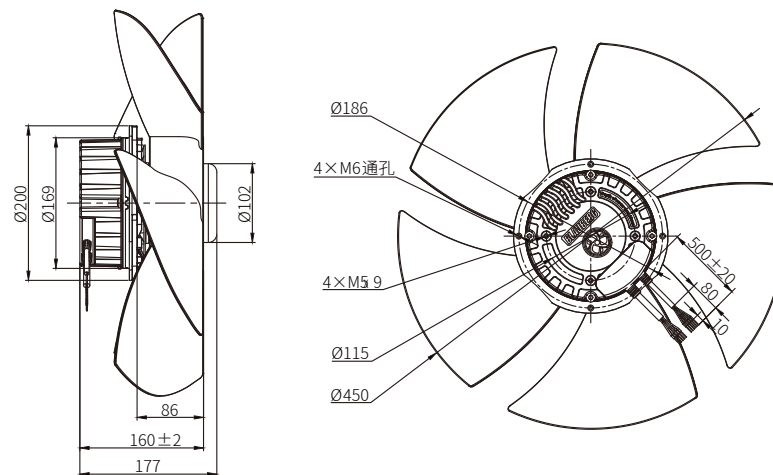

Ø 450 mm 轴流

EC轴流风机

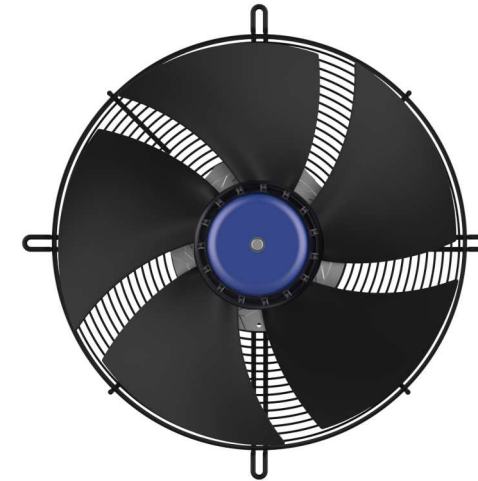


特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A450C-EC-F05S	230	50/60	1530	500	2.3	77	-25 ... +60	E4

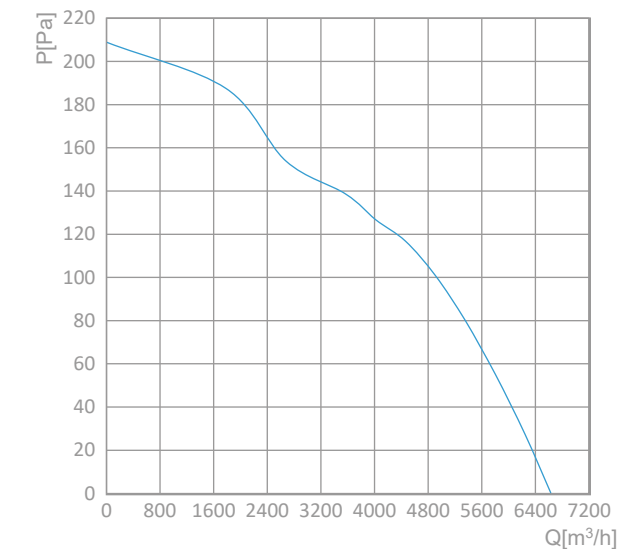

外形尺寸

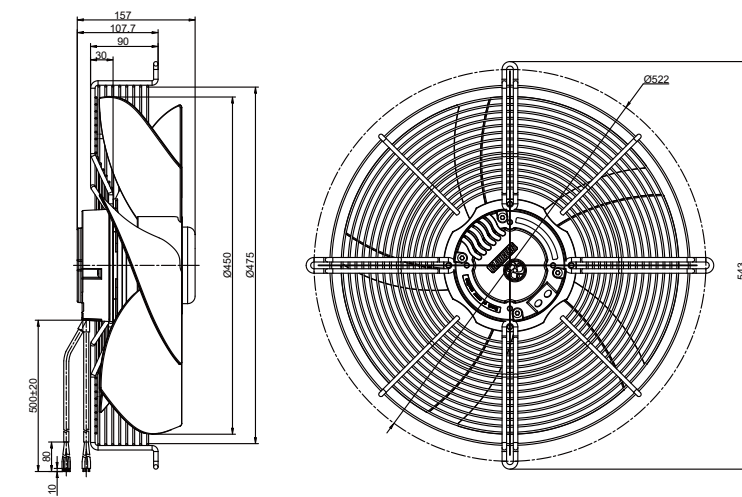

Ø 450 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW(从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制(S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BY-A450C-EC-05	380	50/60	1900	1000	1.7	83	-25 ... +60	E2

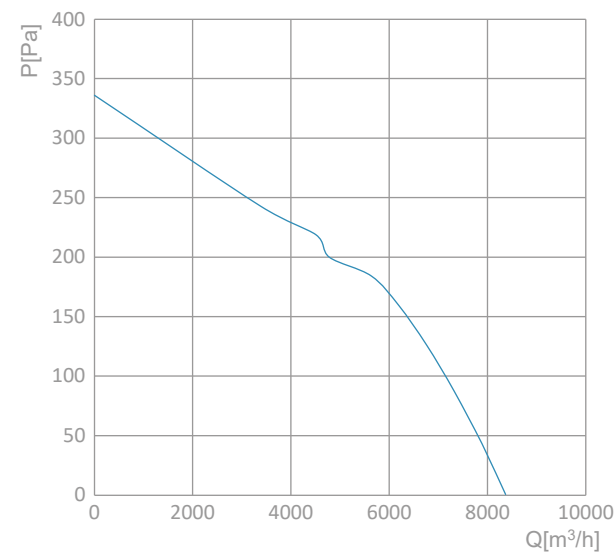


外形尺寸

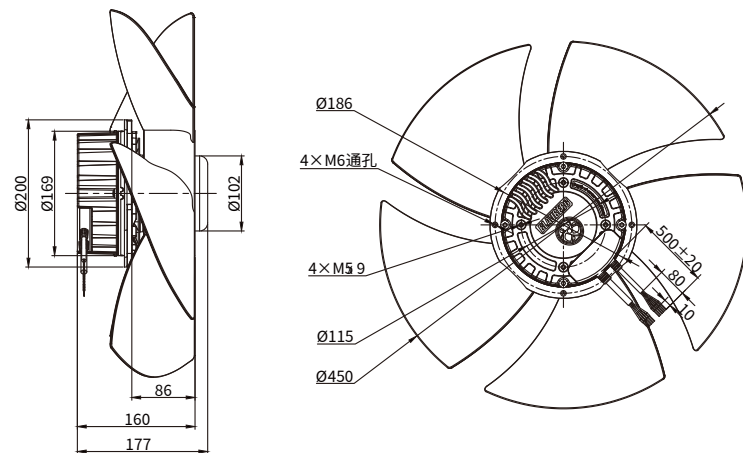

Ø 450 mm 轴流

EC轴流风机

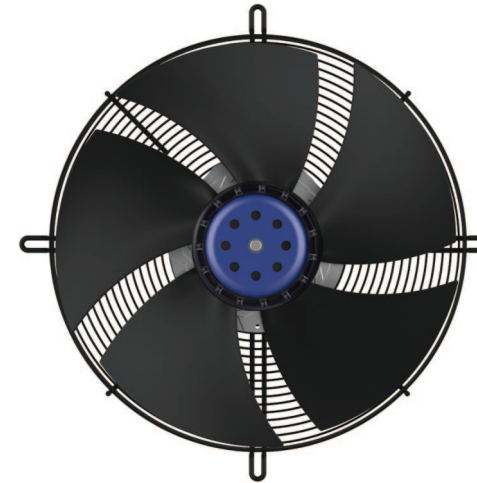


特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW(从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制(S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BY-A450C-EC-05S	380	50/60	1900	1000	1.7	83	-25 ... +60	E2

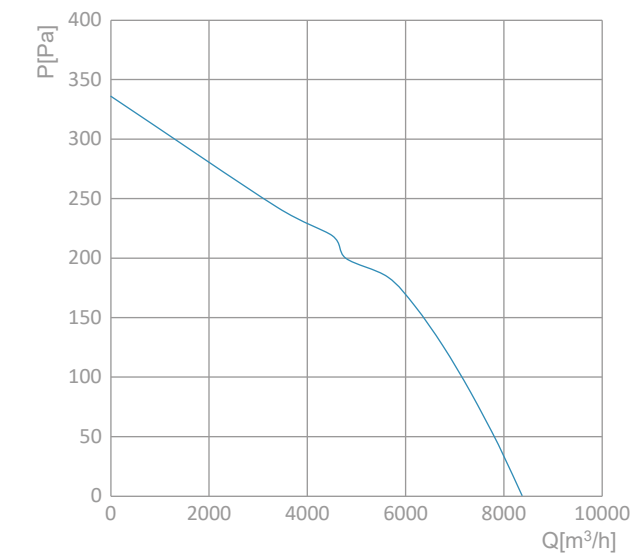

外形尺寸

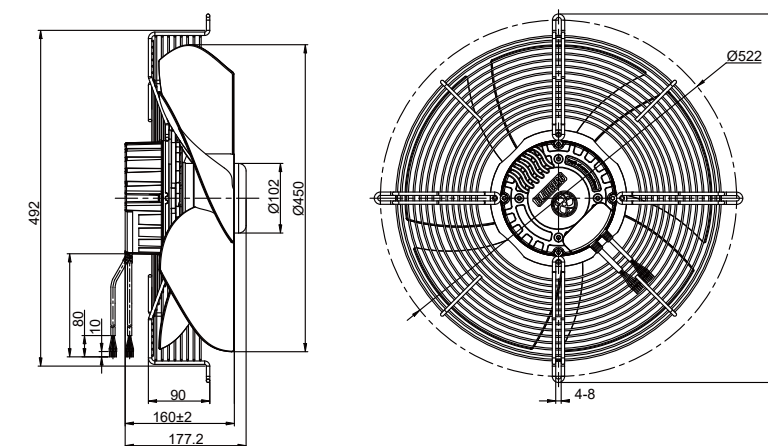

Ø 500 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A500C-EC-05	230	50/60	1600	700	3.1	70	-25 ... +60	E1

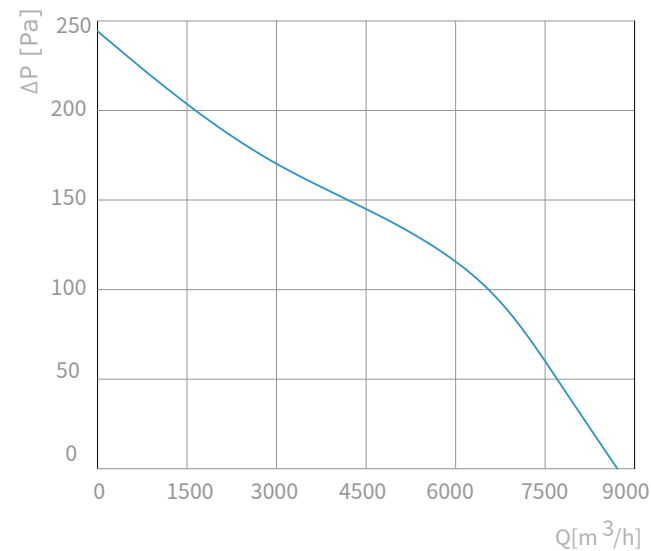


外形尺寸

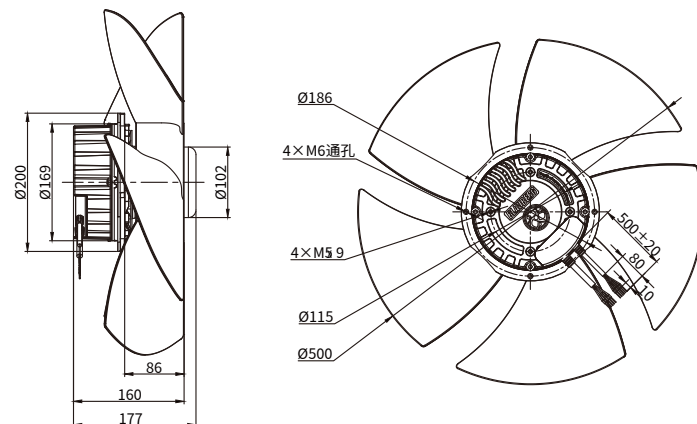

Ø 500 mm 轴流

EC轴流风机

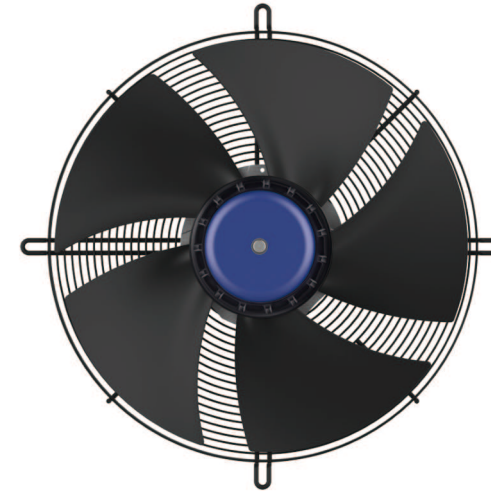


特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A500C-EC-05S	230	50/60	1600	700	3.1	70	-25 ... +60	E1

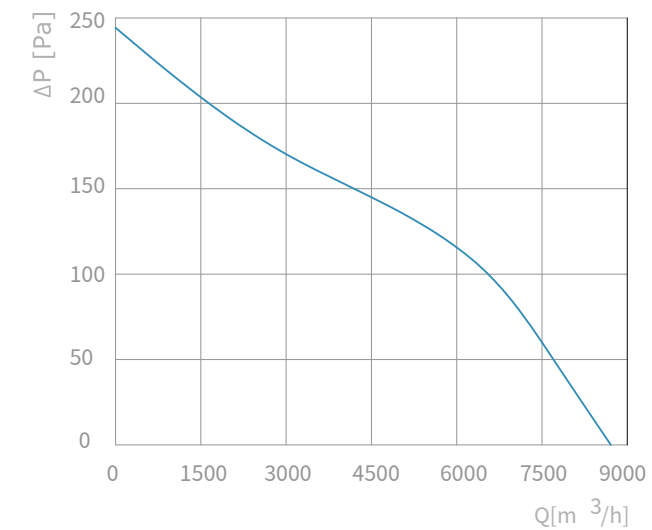

外形尺寸

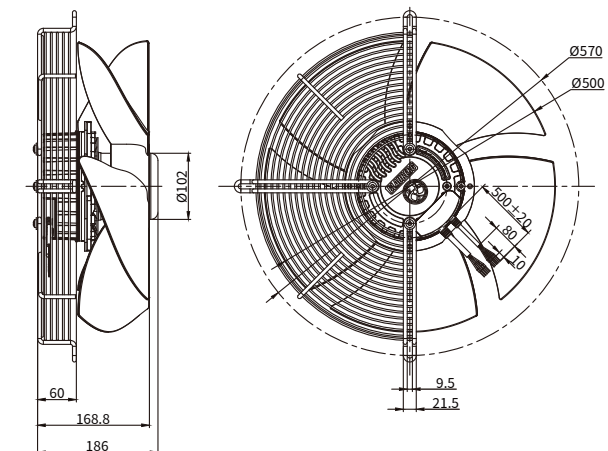

Ø 500 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A500C-EC-F05	230	50/60	1600	700	3.1	80	-25 ... +60	E4

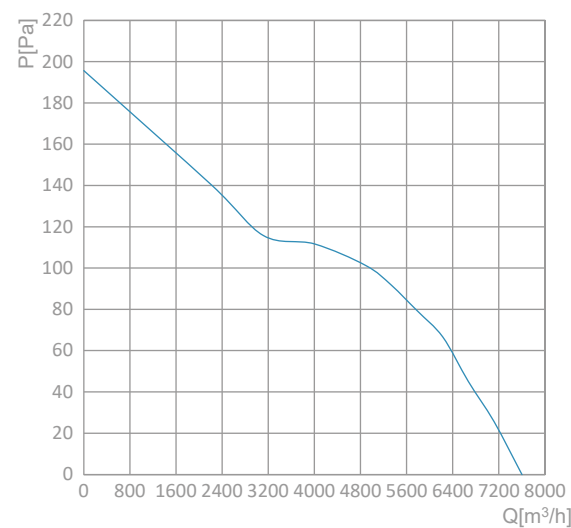


外形尺寸

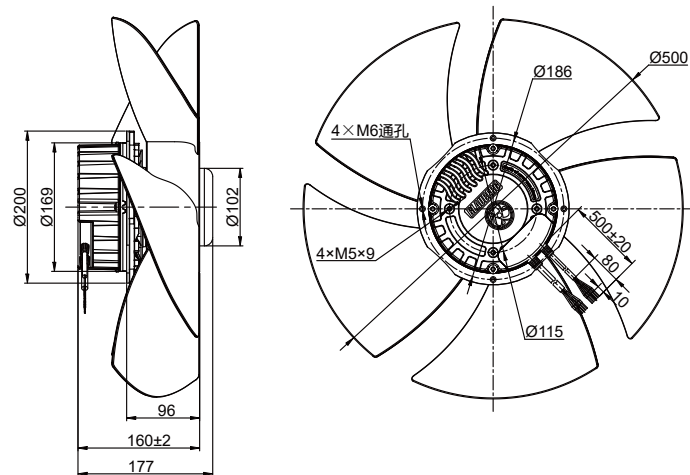

Ø500 mm 轴流

EC轴流风机

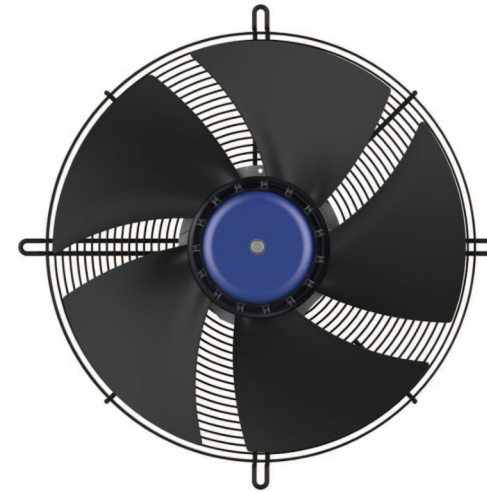


特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW (从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 电机运行方式: 连续工作制 (S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BL-A500C-EC-F05S	230	50/60	1600	700	3.1	80	-25 ... +60	E4

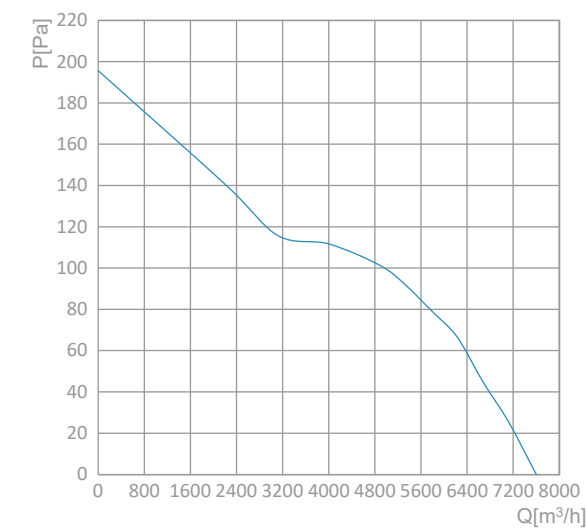

外形尺寸

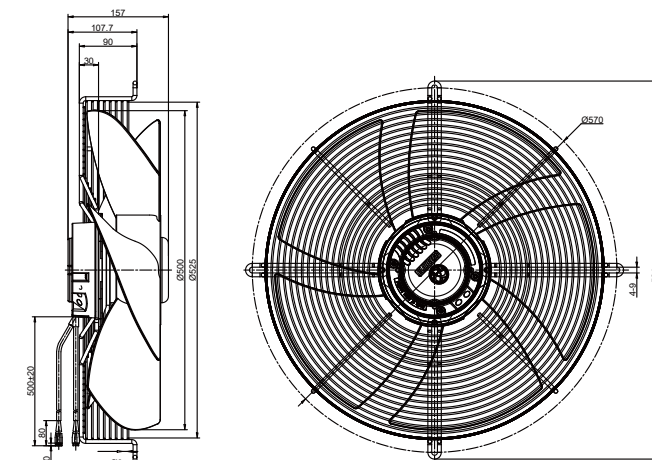

Ø 500 mm 轴流

EC轴流风机




特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW(从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制(S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BY-A500C-EC-05	380	50/60	1650	1000	1.7	84	-25 ... +60	E2

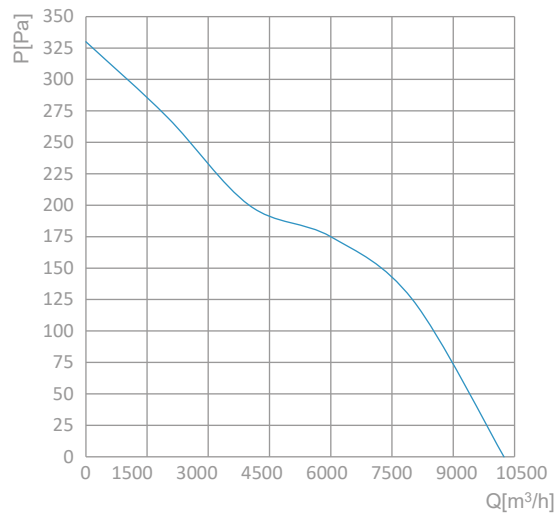


外形尺寸

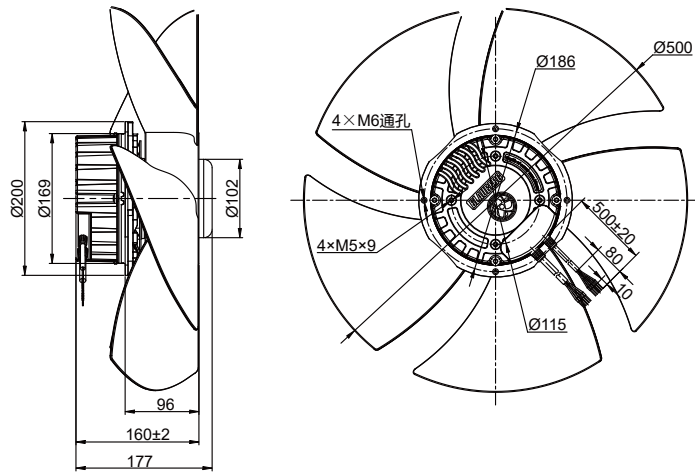

Ø 500 mm 轴流

EC轴流风机

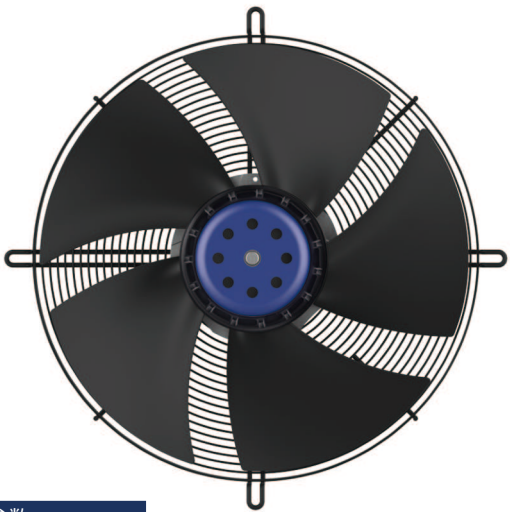


特征

- 叶轮材料: PA6+GF
- 旋转方向: 逆时针CCW(从转子端看)
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制(S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护




技术参数

型号	额定电压[V]	频率[Hz]	转速[RPM]	最大功率[W]	最大电流[A]	噪音[dB(A)]	工作温度[°C]	接线方式
BY-A500C-EC-05S	380	50/60	1650	1000	1.7	84	-25 ... +60	E2

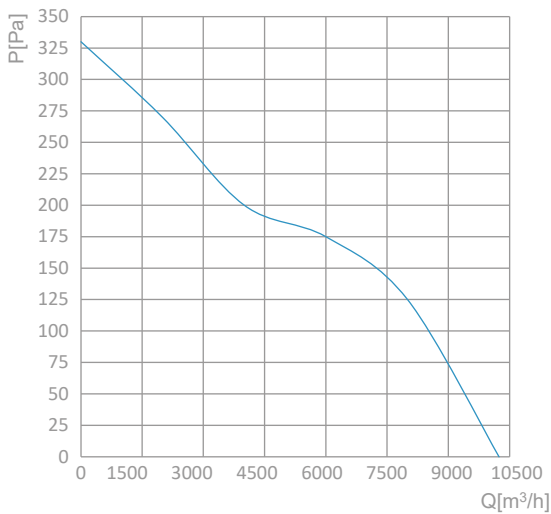


外形尺寸

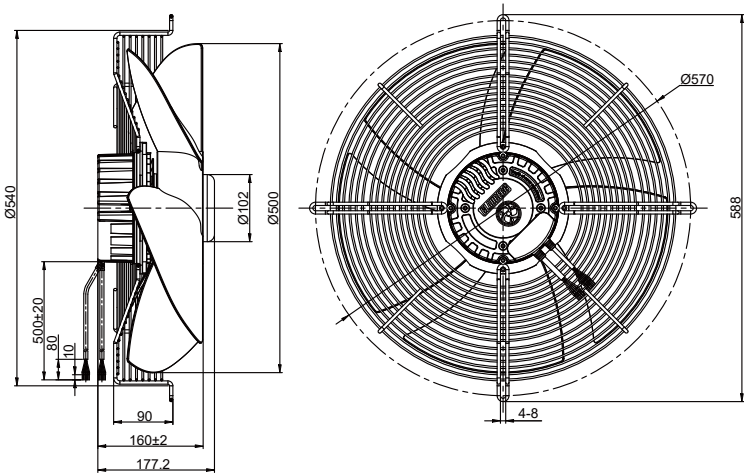

电机接线图


"E1"

- U1 棕色
 - U2 黑色
 - U3 白色
 - U4 灰色
 - PE 黄绿色
 - U5 棕色
 - U6 灰色
 - U7 黄色
 - U8 白色
 - U9 红色
 - U10 蓝色

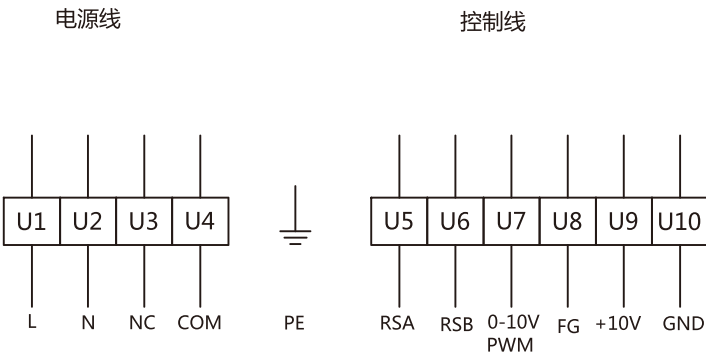

"E2"

- PE 黄绿
 - U0 蓝色
 - U1 棕色
 - U2 黑色
 - U3 白色
 - U4 灰色
 - U5 棕色
 - U6 灰色
 - U7 黄色
 - U8 白色
 - U9 红色
 - U10 蓝色

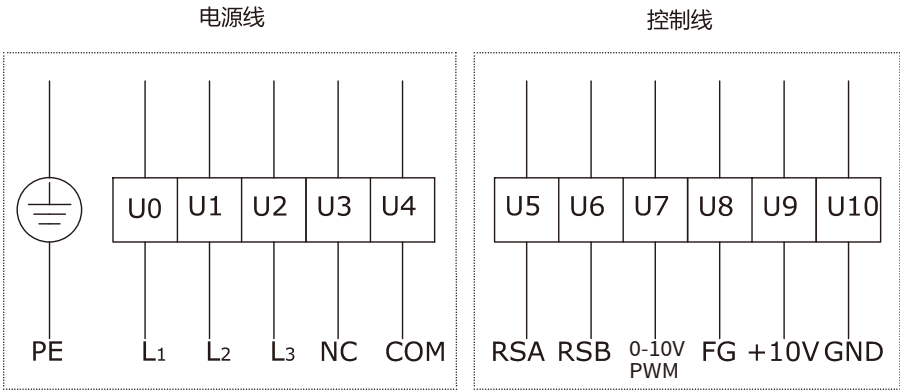

"E4"

- PE 黄绿
 - U1 棕色
 - U2 蓝色
 - U3 棕色
 - U4 灰色
 - U5 黄色
 - U6 白色
 - U7 红色
 - U8 蓝色

