



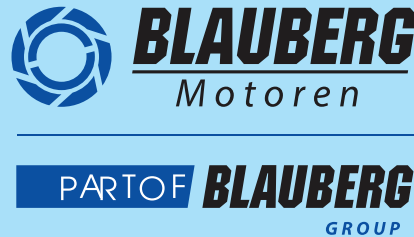

博乐电机创立于德国的慕尼黑,主要制造风机和电机,是博乐集团的重要组成部分。

集团的主要产品包括:家用通风系统,热回收系统,工业风机与空气处理系统,高品质零配件定制,以及整体的通风解决方案。

依靠产品的多样性,我们极大的满足了不同国家客户的需求。为他们提供高性价比的产品和服务。

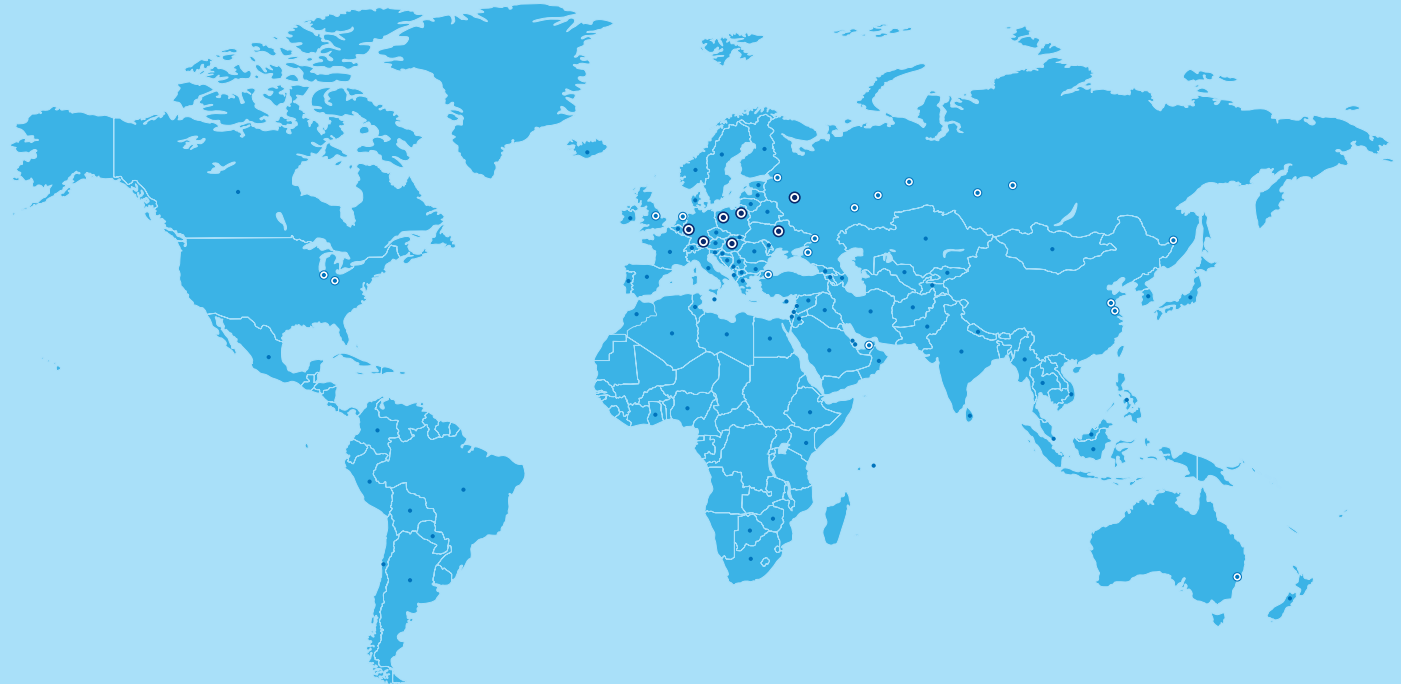

创立伊始,为了满足集团自身需求,博乐电机致力于生产外转子AC电机发展至今,博乐电机已利用先进的EC和AC技术为遍布全球的客户供应大量的电机和风扇产品。

我们很荣幸为我们的客户--世界知名通风散热系统,家电以及其他设备的制造商--提供优质产品,成为他们发展中的重要伙伴。

目前博乐电机分别在德国(慕尼黑),乌克兰(基辅)和波兹南设立了产品研发中心和生产基地。

我们始终如一,精益求精,为的是让我们的产品更好更多的去满足客户的需求和期望。

在我们自身的制造和产品领域,我们始终坚持融合传统的德国品质,以此专注研发和改进优秀产品的最新技术。



公众号二维码



网站二维码

德国博乐通风集团中国代表处
地址: 江苏工业园区朱街8号
电话: 0512-65562316
网址: blauberg-motoren.cn

德国总部 Blauberg Group
Add.: Aidenbachstr. 52a D-81379 Munich
Tel.: +49(0)89 785 08 088
Fax.: +49(0)89 780 69 521
Web.: blauberg-motoren.com

博乐电机保持技术更改权。
图片及文本不具约束力。



后向离心风机



技术参数	EC风机	AC风机	DC风机
风轮直径	ø 133-630	ø 133-355	ø 133-400
电压	1~115/1~230/3~380VAC	1~115/1~230/3~380VAC	24V/48V DC
频率[Hz]	50/60	50/60	-
风量 [m³/h]	250-20000	550-1550	250-3400
防护等级	IP55	IP44	IP55
绝缘等级	B, F	B, F	B, F
最大输入功率[W]	4300	2500	300
环境温度[°C]	-25...+60	-25...+50	-25...+60
调速	0 ~ 10V DC/PWM/RS485	-	0 ~ 10V DC/PWM



支架系列

技术参数	EC风机	AC风机
风轮直径	ø133~630	ø 133~355
电压	1~115/1~230/3~380VAC	1~115/1~230/3~380VAC
频率[Hz]	50/60	50/60
风量 [m³/h]	250-20000	180-5300
防护等级	IP55	IP44
绝缘等级	B, F	B, F
最大输入功率[W]	4300	2500
环境温度[°C]	-25...+60	-25...+50
调速	0 ~ 10V DC/PWM/RS485	-



前向离心风机



技术参数	EC风机	DC风机
风轮直径	ø108-225	ø108-225
电压	1~115/1~230/3~380VAC	24V/48V DC
频率[Hz]	50/60	-
风量 [m³/h]	320-2100	320~1350
防护等级	IP55	IP55
绝缘等级	B, F	B, F
最大输入功率[W]	1100	300
环境温度[°C]	-25...+60	-25...+60
调速	0 ~ 10V DC/PWM/RS485	0 ~ 10V DC/PWM



轴流风机

技术参数	EC风机	DC风机
风轮直径	ø 200~500	ø 200~500
电压	1~115/1~230/3~380VAC	24V/48V DC
频率[Hz]	50/60	-
风量 [m³/h]	1000-9300	1000~6000
防护等级	IP55	IP44
绝缘等级	B, F	B, F
最大输入功率[W]	1100	300
环境温度[°C]	-25...+60	-25...+60
调速	0 ~ 10V DC/PWM/RS485	0 ~ 10V DC/PWM



蜗壳风机

技术参数	EC风机	DC风机
风轮直径	ø120 -225	ø 120 -225
电压	1~115/1~230/3~380VAC	24/48V DC
频率[Hz]	50/60	-
风量 [m³/h]	320~2100	320~1350
防护等级	IP55	IP55
绝缘等级	B, F	B, F
最大输入功率[W]	1100	300
环境温度[°C]	-25...+60	-25...+60
调速	0 ~ 10V DC/PWM/RS485	0 ~ 10V DC/PWM

蜗壳风机


技术参数	EC风机
风轮直径	ø133, ø 146
电压	1~115/1~230VAC
频率[Hz]	50/60
风量 [m³/h]	630-1250
防护等级	IP55
绝缘等级	B
最大输入功率[W]	230
环境温度[°C]	-25...+60
调速	0 ~ 10V DC/PWM

管道风机



技术参数	EC风机	AC风机
风轮直径	ø 100-315	ø 100-315
电压	1~115/1~230VAC	1~115/1~230/3~380VAC
风量 [m³/h]	320-1780	225-1580
防护等级	IP55	IP32
绝缘等级	B	F
最大输入功率[W]	220	220
环境温度[°C]	-25...+60	-25...+60
调速	0 ~ 10V DC/PWM	-

贯流风机



技术参数	EC风机	AC风机
风轮直径	ø 30~65	ø 30~65
电压	12/24V	115/230VAC
频率[Hz]	/	50
风量 [m³/h]	30~1445	20~720
防护等级	IP32	IP32
最大输入功率[W]	100.8W	64.5W
环境温度[°C]	-20...+60	-20...+60
调速	0 ~ 10V DC/PWM	-